

Mytis ArrowImplant とは…

ベーシックインプラントデザイン

鏡面仕上

バレル研磨加工にて $1\mu\text{m}$ 以下の鏡面加工を行い、歯肉との密着・封鎖性能を確保し、術後の感染を防止します。

ネジ山形状

ネジピッチ 0.8 mm、ネジ山高さ 0.25 mm、先端部分の形状は R 形状と日本人の骨強度に最も合った形状です。

先端部形状

9° テーパー設計によって埋入時、骨からの抵抗が少なくぶれないため、安全に埋入できます。

8° モーステーパー・HEX 嵌合

世界的に多くのインプラントシステムで使用され、長期かつ周期的な応力で疲労に対する強度が実証されている 8° モーステーパーを採用。さらに内部六角 (HEX) が施されています。

材質・表面処理加工技術

材質 フルハードトップチタン (JIS2種) 純チタン製

(引張り強さ) 750 ~ 900Mpa

【特徴】

- 純度が高い
- 冷間加工により強度は JIS4種同等レベル

H	O	N	Fe	C	Ti
0.013% Max.	0.20% Max.	0.03% Max.	0.25% Max.	0.08% Max.	残部

ブラスト材

自社で製造した骨伝導能を持つ生体親和性に優れた純粋な化学合成材料、水酸アパタイト (HAP) を含む β -リン酸三カルシウム (β -TCP) 共晶体です。



ブラスト材

ABS表面処理

骨伝導能を有する水酸アパタイト (HAP) を含む β -リン酸三カルシウム (β -TCP) の共晶体でブラスト処理を行い、チタン表面にマイクロラフネスが生成されオッセオインテグレーションが獲得できます。

品質保証

品質管理

最新の生産技術を整え、国際品質管理基準（ISO13485）に合格した生産工程で、自社の厳しい品質基準を設け、基準に合格した製品だけを販売しています。



2006 年 ISO13485 認証取得

2006 年 マイティスアローインプラント FDA 認証取得

2007 年 β パウダー（歯面研磨材）FDA 認証取得

2009 年 ArrowBone- β （骨補填材）FDA 認証取得



ISO13485とは

医療機器産業向けの品質マネジメント規格です。品質保証と安全管理を行っています。

FDAとは

アメリカ食品医薬品局（Food and Drug Administration）の略
アメリカ合衆国保健福祉省配下で連邦食品・医薬品・化粧品法を根拠とし、
医療品規制、食の安全を責務とする政府機関。

製造販売後の安全管理について

弊社関連製品に関し、市販後管理を徹底し、常に安全管理情報の収集を行っています。不具合発生時には、速やかに自主回収を行い、原因の徹底解明や改善に取り組みます。

カルテ用シールについて

マイティスアローインプラントでは、インプラント・アバットメント製品にはカルテ用シールが添付されています。術後、必ずカルテ用シールをカルテもしくは臨床管理カードに貼付して、ご使用いただき、ロット番号の管理をお願いしています。

純国産品

マイティスアローインプラントは、日本国内で生産しています。弊社の製品は、世界が認める日本の工業・技術力（チタン・精密 NC 施盤など）の最先端技術で製造しています。
日本製品として海外 17カ国に輸出しています。



<輸出先>（順不同）

台湾、韓国、香港、中国、インドネシア、トルコ、米国
シンガポール、タイ、ベトナム、ミャンマー、イラン、
レバノン、クウェート、ヨルダン、UAE、サウジアラビア


マイティスアローインプラントシステム

1 回法ノーマルタイプ

B-type

B33 ~ 46 × × Sf

φ 3.3mm、φ 3.7mm、φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 4.6mm
プラットフォーム（最大直径部）：4.8mm




P.9~

1 回法ノーマルタイプ

BS-type

BS37 ~ 46 × × Sf

φ 3.7mm、φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 4.6mm
プラットフォーム（最大直径部）：4.8mm




P.11~

1 回法ノーマルタイプ

E-type

E33 ~ 46 × × Sf

φ 3.3mm、φ 3.7mm、φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 4.6mm
プラットフォーム（最大直径部）：E33 × × Sf、E37 × × Sf、E40 × × Sf ⇒ 4.3mm
E43 × × Sf、E46 × × Sf ⇒ 4.8mm

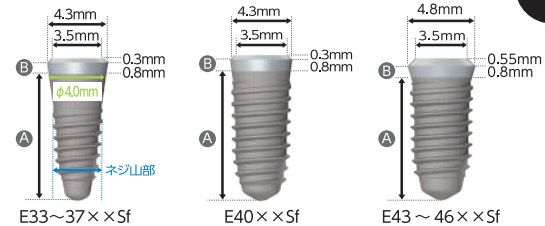

P.13~

※E33 と E37 はネジ山部の径がそれぞれφ3.3mm・φ3.7mmで、表面処理部最大径はφ4.0mmになります。


※E-type は、全長表記になっています。実際の埋入長（プラスト部）は、E33 ~ 40 × × Sf はマイナス 1.1mm、E43 ~ E46 × × Sf ⇒ マイナス 1.35mm となります。例えば、E3310 の埋入長は、8.9mm となります。

2 回法ノーマルタイプ

C-type

C37 ~ 46 × × Sf

φ 3.7mm、φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 4.6mm
プラットフォーム（最大直径部）：C37 × × Sf ⇒ 3.7mm C40 × × Sf ⇒ 4.0mm
C43 × × Sf ⇒ 4.3mm C46 × × Sf ⇒ 4.6mm




P.15~

2 回法ノーマルタイプ

St-type


St40 ~ 50 × × Sf

φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 5.0mm

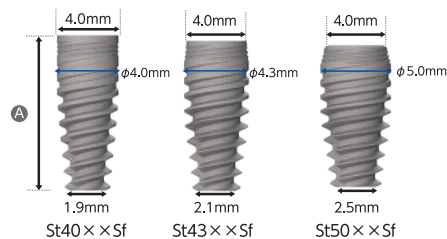


P.17~


Bタイプ



BSタイプ



Eタイプ



Cタイプ



Stタイプ



2.25mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。インプラント頭部が歯肉から露出しているため、オッセointegration後、2次外科手術を行わずアパットメントの装着が可能です。

1.45mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。B-typeの歯肉貫通部 2.25mm より 0.8mm 短いタイプです。インプラント頭部が、歯肉貫通部から露出するため、オッセointegration後、2次外科手術を行わずアパットメントの装着が可能です。

0.8mmの歯肉貫通部を設けたインプラントです。上顎、下顎ともに前歯部から小臼歯部の症例に適しています。歯肉が薄い症例の場合、インプラント頭部が歯肉部から露出しているため、オッセointegration後、2次外科手術を行わずアパットメントの装着が可能です。またインプラントを深めに埋入すると2回法としての使用も可能です。

歯肉貫通部を持たないインプラントです。前歯部・小臼歯部の審美性を重視する症例に適しています。歯槽骨頂よりも深めの植立が可能のため、植立直後のインプラント周囲への負荷は歯槽骨頂で受けることになり、インプラントはほぼ完全な静置状態に置かれます。そのため、骨質のよくない症例やGBRなどの症例に適しています。

先端はしっかりと皮質骨をとらえるファインエッジがあり、歯冠側頸部にはリバーブスチーパー、プラットフォームチェンジング形態が付与されているため審美性に優れています。軟らかい骨でも優れた初期固定が期待できます。


2 回法ノーマルタイプ

P.17~

Me-type

Me40~50×Sf

φ 4.0mm、φ 4.3mm、φ 5.0mm

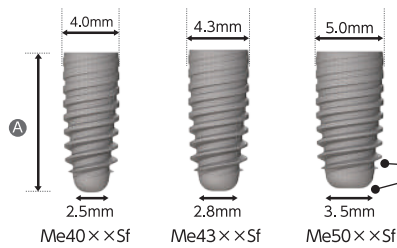

特許登録済
ファーストレッドラウンド
ボトムラウンド

インプラント体歯根側先端部と歯根側の
第一スレッド側面に粘膜に優しいラウ
ンド形態が付与されています。

1 回法ワイドタイプ


P.21~

BW-type

BW47×Sf

φ 4.7mm

プラットフォーム（最大直径部）：5.6mm



1 回法ワイドタイプ


P.21~

EW-type

EW50~70×Sf

φ 5.0mm、φ 6.0mm、φ 7.0mm

プラットフォーム（最大直径部）：EW50×Sf⇒5.6mm EW60×Sf⇒6.0mm
EW70×Sf⇒7.0mm

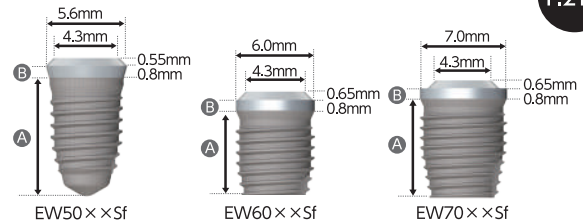


1 回法ワンピースタイプ

P.23

AⅡ-type

AⅡ30~50××

φ 3.0mm、φ 4.0mm、φ 5.0mm



※ AⅡ-Type 表面処理上部にネジピッチ 0.2mm の
マイクロスレッド形状になっております。

Me タイプ

BWタイプ

EWタイプ

AⅡタイプ

歯根側先端部と歯根側の第1
スレッド側面に粘膜に優しい
ラウンド形態が付与されてい
ます。歯冠側には埋入時に高
トルクが出るネックロック形
態を付与。また下顎での骨形
成高もセルフタッパがなく安
全な埋入が出来ます。


Bタイプのワイドタイプです。
大臼歯部や単独植立、臼歯部
などに適しています。細めのイ
ンプラントを選択し植立を行っ
た際、初期固定が得られない
状況でのバックアップ用や抜
歯窩などの大きな骨欠損部へ
の植立にも対応可能です。

Eタイプのワイドタイプです。
大臼歯部や単独植立、臼歯部
などに適しています。細めの
インプラントを選択し植立を
行った際、初期固定が得られ
ない状況でのバックアップ用
や抜歯窩などの大きな骨欠
損部に植立可能なインプラ
ントです。

1ピースタイプのインプラ
ントです。支台部に2面カットを
付与しています。また、歯肉貫
通部との境界部にはマイクロ
スレッドを設けています。

インプラント&アバットメントの嵌合

◆ 1 回法インプラント（嵌合ショルダー部）

	(a)：覆わない		(b)：半分覆う		(c)：全部覆う	
B33～46 BS37～46 E43, 46 BW47 EW50～70		AG××-B××HEX 		AG××-D×× 		
E33～40		AG××-B××HEX 			AG××-D×× 	

◆ 2 回法インプラント


	(a)：覆わない
C37～46 St40～50 Me40～50 EW50～70	

アバットメント仕様について

プラスアバットメント


製品名称の末尾に P の表記を追加します。
例) AB35C20-L70-HEX-**P**

アバットスクリュー **P**



アバットメントとスクリューにマーキングがある
組合せで使用してください。

アバットリムーバー対応

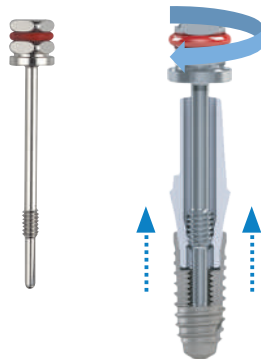


内部のネジ構造により PLUS リムーバーを回転させる
だけでアバットメントが簡単に除去できます。

アバットメント

製品名称は従来と同じ表記になります。
例) AG35-B15HEX

アバットスクリュー




アバットメントとスクリューにマーキングがない
組合せで使用してください。

アバットリムーバー非対応

<ノーマル嵌合>	<ワイド嵌合>
AG35-D15	AG43-D15
AG35-D25	AG43-D25
AG35-B15HEX	AG43-BW15HEX
AG35-B25HEX	AG43-BW25HEX
AG35-B15-s	AG43-BW15-s
AG35-B25-s	AG43-BW25-s

注意事項

スクリューの緩みや破損が生じる恐れがあるため、
誤った組合せで使用しないでください。

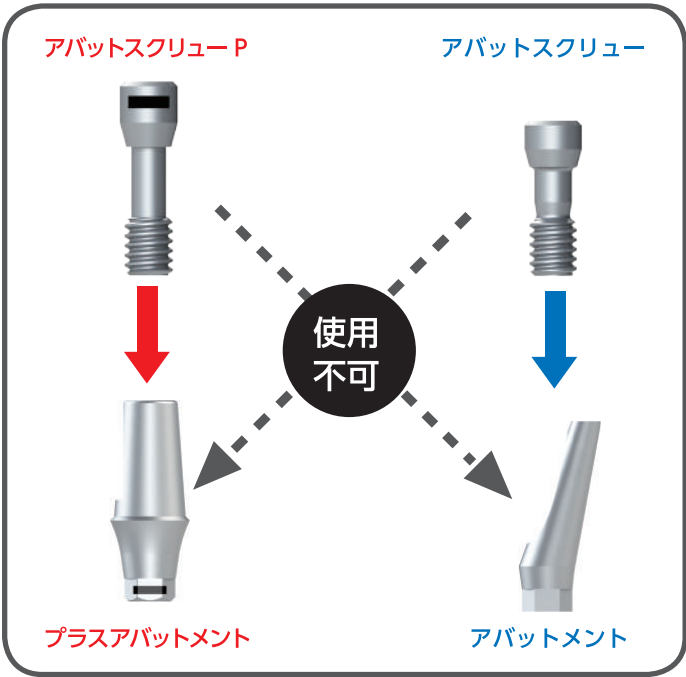

1 回法ノーマルタイプ

B-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値:40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ 3.3

B3306Sf	埋入径 φ 3.3 / 埋入長 6.0mm
B3308Sf	埋入径 φ 3.3 / 埋入長 8.0mm
B3310Sf	埋入径 φ 3.3 / 埋入長 10.0mm
B3312Sf	埋入径 φ 3.3 / 埋入長 12.0mm
B3314Sf	埋入径 φ 3.3 / 埋入長 14.0mm



φ 3.7

B3706Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 6.0mm
B3708Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 8.0mm
B3710Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 10.0mm
B3712Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 12.0mm
B3714Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 14.0mm



φ 4.0

B4006Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 6.0mm
B4008Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 8.0mm
B4010Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 10.0mm
B4012Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 12.0mm
B4014Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 14.0mm



φ 4.3


B4306Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 6.0mm
B4308Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 8.0mm
B4310Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 10.0mm
B4312Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 12.0mm
B4314Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 14.0mm



φ 4.6

B4606Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 6.0mm
B4608Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 8.0mm
B4610Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 10.0mm
B4612Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 12.0mm
B4614Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 14.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン



製品名	仕様
CSB-10-s	外径 φ 4.8 / 高さ 1.0mm
CSB-25-s	外径 φ 4.8 / 高さ 2.5mm

アバットメント

嵌合ショルダー部 (a)：覆わない (b)：半分覆う P.7図解

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	AB35E-L35-HEX-P AB35E-L50-HEX-P AB35E-L70-HEX-P	高さ 3.5mm 高さ 5.0mm 高さ 7.0mm
(a)	AB35-HEX50L-P	高さ 5.0mm
(b)	AG35-D05-P	高さ7.0mm / 角度5°
(b)	AG35-D15 AG35-D25	高さ9.0mm / 角度15° 高さ9.0mm / 角度25°
(a)	AG35-B15HEX AG35-B25HEX	高さ9.0mm / 角度15° 高さ9.0mm / 角度25°
	アバットスクリュー	全長 6.5mm/ 材質 チタン合金
	アバットスクリュー P	全長 8.0mm/ 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントにご使用下さい

テーパ嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	BS/A-35 BS/A-50 BS/A-70	高さ 3.5mm 高さ 5.0mm 高さ 7.0mm
(a)	AG35-B15-s AG35-B25-s	高さ 9.0mm / 角度15° 高さ 9.0mm / 角度25°

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(a)	TP-AB35-HEX-P	高さ 8.5mm

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
(a)	パターン35HEX	高さ 9.7mm/ 材質 アクリル
	S-Pin	高さ 8.2mm/ 材質 チタン合金

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	ボールB-s	高さ 2.4mm

※ O リング No.4 対応 ※ O リングは弊社では取り扱いはありません。別途買い求めください

1 回法ノーマルタイプ

BS-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下


γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

	製品名	仕様
	φ 3.7	BS3708Sf 埋入径φ 3.7 / 埋入長8.0mm BS3710Sf 埋入径φ 3.7 / 埋入長10.0mm BS3712Sf 埋入径φ 3.7 / 埋入長12.0mm
	φ 4.0	BS4008Sf 埋入径φ 4.0 / 埋入長8.0mm BS4010Sf 埋入径φ 4.0 / 埋入長10.0mm BS4012Sf 埋入径φ 4.0 / 埋入長12.0mm
	φ 4.3	BS4308Sf 埋入径φ 4.3 / 埋入長8.0mm BS4310Sf 埋入径φ 4.3 / 埋入長10.0mm BS4312Sf 埋入径φ 4.3 / 埋入長12.0mm
	φ 4.6	BS4608Sf 埋入径φ 4.6 / 埋入長8.0mm BS4610Sf 埋入径φ 4.6 / 埋入長10.0mm BS4612Sf 埋入径φ 4.6 / 埋入長12.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

	製品名	仕様
	CSB-10-s	外径φ 4.8 / 高さ1.0mm
	CSB-25-s	外径φ 4.8 / 高さ2.5mm

アバットメント

嵌合ショルダー部 (a)：覆わない (b)：半分覆う P.7図解

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	AB35E-L35-HEX-P	高さ 3.5mm
	AB35E-L50-HEX-P	高さ 5.0mm
	AB35E-L70-HEX-P	高さ 7.0mm
(a)	AB35-HEX50L-P	高さ 5.0mm
(b)	AG35-D05-P	高さ7.0mm / 角度5°
(b)	AG35-D15	高さ9.0mm / 角度15°
	AG35-D25	高さ9.0mm / 角度25°
(a)	AG35-B15HEX	高さ9.0mm / 角度15°
	AG35-B25HEX	高さ9.0mm / 角度25°
	アバットスクリュー	全長 6.5mm/ 材質 チタン合金
	アバットスクリュー P	全長 8.0mm/ 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントにご使用下さい

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	BS/A-35	高さ 3.5mm
	BS/A-50	高さ 5.0mm
	BS/A-70	高さ 7.0mm
(a)	AG35-B15-s	高さ9.0mm / 角度15°
	AG35-B25-s	高さ9.0mm / 角度25°

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(a)	TP-AB35-HEX-P	高さ 8.5mm

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
(a)	パターン35HEX	高さ 9.7mm/ 材質 アクリル
	S-Pin	高さ 8.2mm/ 材質 チタン合金

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	ボールB-s	高さ 2.4mm

※ O リング No.4 対応 ※ O リングは弊社では取り扱いはありません。別途お買い求めください

1 回法ノーマルタイプ

E-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

	製品名	仕様
 φ 3.3	E3310Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.9mm / ネジ山径φ3.3
	E3312Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長10.9mm / ネジ山径φ3.3
	E3314Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長12.9mm / ネジ山径φ3.3
 φ 3.7	E3708Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 6.9mm / ネジ山径φ3.7
	E3710Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.9mm / ネジ山径φ3.7
	E3712Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長10.9mm / ネジ山径φ3.7
	E3714Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長12.9mm / ネジ山径φ3.7
 φ 4.0	E4008Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 6.9mm
	E4010Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.9mm
	E4012Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 10.9mm
	E4014Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 12.9mm
 φ 4.3	E4308Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長 6.65mm
	E4310Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長 8.65mm
	E4312Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長 10.65mm
	E4314Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長 12.65mm
 φ 4.6	E4608Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長 6.65mm
	E4610Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長 8.65mm
	E4612Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長 10.65mm
	E4614Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長 12.65mm

カバースクリュー 材質：純チタン

	製品名	仕様
E33xx~E40xxSf対応   CSE-10-s CSE-25-s	CSE-10-s	外径φ4.3 / 高さ 1.0mm
	CSE-25-s	外径φ4.3 / 高さ 2.5mm
E43xx~E46xxSf対応   CSB-10-s CSB-25-s	CSB-10-s	外径φ4.8 / 高さ 1.0mm
	CSB-25-s	外径φ4.8 / 高さ 2.5mm

アバットメント

嵌合ショルダー部 (a)：覆わない (b)：半分覆う (c)：全部覆う P.7図解

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

		製品名	仕様
E33～40 (c)	E43,46 (b)		AB35E-L35-HEX-P 高さ 3.5mm AB35E-L50-HEX-P 高さ 5.0mm AB35E-L70-HEX-P 高さ 7.0mm
(a)	(a)		AB35-HEX50L-P 高さ 5.0mm
(c)	(b)		AG35-D05-P 高さ7.0mm / 角度5°
(c)	(b)		AG35-D15 高さ9.0mm / 角度15° AG35-D25 高さ9.0mm / 角度25°
(a)	(a)		AG35-B15HEX 高さ9.0mm / 角度15° AG35-B25HEX 高さ9.0mm / 角度25°
			アバットスクリュー 全長 6.5mm/ 材質 チタン合金
			アバットスクリュー P 全長 8.0mm/ 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントにご使用下さい

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

		製品名	仕様
E33～40 (c)	E43,46 (b)		BS/A-35 高さ 3.5mm BS/A-50 高さ 5.0mm BS/A-70 高さ 7.0mm
(a)	(a)		AG35-B15-s 高さ9.0mm / 角度15° AG35-B25-s 高さ9.0mm / 角度25°

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

		製品名	仕様
(a)	(a)		TP-AB35-HEX-P 高さ 8.5mm

カスタム用アバットメント

		製品名	仕様
(a)	(a)		パターン35HEX 高さ 9.7mm/ 材質 アクリル S-Pin 高さ 8.2mm/ 材質 チタン合金

ボールアタッチメント 材質：純チタン

		製品名	仕様
			ボールB-s 高さ 2.4mm

※ O リング No.4 対応 ※ O リングは弊社では取り扱いがございません。別途お問い合わせください

アバットメント②

(E タイプを 2 回法で使用する場合：2 回法ノーマルタイプのアバットメントを使用します)

P16 をご参照ください (C-type)

2 回法ノーマルタイプ

C-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値:40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ 3.7

C3708Sf
C3710Sf
C3712Sf
C3714Sf

埋入径φ3.7 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ3.7 / 埋入長10.0mm
埋入径φ3.7 / 埋入長12.0mm
埋入径φ3.7 / 埋入長14.0mm



φ 4.0

C4008Sf
C4010Sf
C4012Sf
C4014Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長14.0mm



φ 4.3

C4308Sf
C4310Sf
C4312Sf
C4314Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長12.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長14.0mm




φ 4.6

C4608Sf
C4610Sf
C4612Sf
C4614Sf

埋入径φ4.6 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.6 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.6 / 埋入長12.0mm
埋入径φ4.6 / 埋入長14.0mm

ヒーリングキャップ 材質：純チタン



HC-30-s
HC-50-s

外径φ4.8 / 高さ 3.0mm
外径φ4.8 / 高さ 5.0mm



HC-30T-s
HC-50T-s

外径φ4.8 / 高さ 3.0mm
外径φ4.8 / 高さ 5.0mm



HC-30TW-s
HC-50TW-s

外径φ5.6 / 高さ 3.0mm
外径φ5.6 / 高さ 5.0mm



HC-30ST-s
HC-50ST-s

外径φ3.5 / 高さ 3.0mm
外径φ3.5 / 高さ 5.0mm

アバットメント②

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	AB35C10-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長3.0mm
	AB35C10-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長3.0mm
	AB35C10-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長3.0mm
	AG35C-D05-P	高さ7.0mm / カフ長1.0mm / 角度5°
	AG35C-D15-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度15°
	AG35C-D25-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度25°
	AG35C10-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度15°
	AG35C20-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長2.0mm / 角度15°
	AG35C30-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長3.0mm / 角度15°
	AG35C10-HEX25-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度25°
	AG35C20-HEX25-P	高さ9.0mm / カフ長2.0mm / 角度25°
	アバットスクリューP	全長 8.0mm/ 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントに使用して下さい

C
タイプ

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	AG35-C15-s-P	高さ9.0mm / カフ長1.5mm / 角度15°
	AG35-C25-s-P	高さ9.0mm / カフ長1.5mm / 角度25°

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	TP-AB35-HEX-P	高さ 8.5mm

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
	パターン35HEX	高さ 9.7mm / 材質 アクリル
	S-Pin	全長 8.2mm / 材質 チタン合金

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	ボールC20-s	高さ 2.4mm / カフ長2.0mm

2 回法ノーマルタイプ

St/Me-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

St-type



φ 4.0

St4008Sf
St4010Sf
St4012Sf
St4014Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長14.0mm



φ 4.3

St4308Sf
St4310Sf
St4312Sf
St4314Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長12.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長14.0mm



φ 5.0

St5008Sf
St5010Sf
St5012Sf

埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm

Me-type



φ 4.0

Me4008Sf
Me4010Sf
Me4012Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm



φ 4.3

Me4308Sf
Me4310Sf
Me4312Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長12.0mm




φ 5.0

Me5008Sf
Me5010Sf
Me5012Sf

埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm

ヒーリングキャップ 材質：純チタン



HC-30-s
HC-50-s

外径φ4.8 / 高さ 3.0mm
外径φ4.8 / 高さ 5.0mm



HC-30T-s
HC-50T-s

外径φ4.8 / 高さ 3.0mm
外径φ4.8 / 高さ 5.0mm



HC-30TW-s
HC-50TW-s

外径φ5.6 / 高さ 3.0mm
外径φ5.6 / 高さ 5.0mm



HC-30ST-s
HC-50ST-s

外径φ3.5 / 高さ 3.0mm
外径φ3.5 / 高さ 5.0mm

アバットメント

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	AB35C10-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L35-HEX-P	高さ3.5mm / カフ長3.0mm
	AB35C10-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L50-HEX-P	高さ5.0mm / カフ長3.0mm
	AB35C10-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長1.0mm
	AB35C20-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長2.0mm
	AB35C30-L70-HEX-P	高さ7.0mm / カフ長3.0mm
	AG35C-D05-P	高さ7.0mm / カフ長1.0mm / 角度5°
	AG35C-D15-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度15°
	AG35C-D25-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度25°
	AG35C10-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度15°
	AG35C20-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長2.0mm / 角度15°
	AG35C30-HEX15-P	高さ9.0mm / カフ長3.0mm / 角度15°
	AG35C10-HEX25-P	高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度25°
	AG35C20-HEX25-P	高さ9.0mm / カフ長2.0mm / 角度25°
	アバットスクリューP	全長 8.0mm/ 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントに使用して下さい

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	AG35-C15-s-P	高さ9.0mm / カフ長1.5mm / 角度15°
	AG35-C25-s-P	高さ9.0mm / カフ長1.5mm / 角度25°

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	TP-AB35-HEX-P	高さ 8.5mm

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
	パターン35HEX	高さ 9.7mm / 材質 アクリル
	S-Pin	全長 8.2mm / 材質 チタン合金

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	ボールC20-s	高さ 2.4mm / カフ長2.0mm

マルチピースアバットメント


再使用禁止

マルチピースアバットメント

テーパー嵌合タイプ (1P)

材質：純チタン


C= カフ長



製品名	仕様
MP-AB35C10-s	φ4.8 / カフ長1.0mm
MP-AB35C20-s	φ4.8 / カフ長2.0mm
MP-AB35C30-s	φ4.8 / カフ長3.0mm
MP-AB35C40-s	φ4.8 / カフ長4.0mm
MP-AB35C50-s	φ4.8 / カフ長5.0mm

HEX嵌合タイプ (2P)

材質：純チタン スクリュー材質：チタン合金 ※HEX嵌合タイプにはMP-AB35C××-HEX専用スクリューが付属されています C=カフ長




製品名	仕様
MP-AB35C10-HEX	φ4.8 / カフ長1.0mm
MP-AB35C20-HEX	φ4.8 / カフ長2.0mm
MP-AB35C30-HEX	φ4.8 / カフ長3.0mm
MP-AB35C40-HEX	φ4.8 / カフ長4.0mm
MP-AB35C50-HEX	φ4.8 / カフ長5.0mm

アングルタイプ

材質：純チタン スクリュー材質：チタン合金

※アングルタイプには MP-AG スクリューが付属されています C=カフ長



製品名	仕様
MP-AG35C25-HEX17	φ4.8 / カフ長2.5mm / 角度17°
MP-AG35C35-HEX17	φ4.8 / カフ長3.5mm / 角度17°
MP-AG35C45-HEX17	φ4.8 / カフ長4.5mm / 角度17°
MP-AG35C55-HEX17	φ4.8 / カフ長5.5mm / 角度17°



製品名	仕様
MP-AG35C35-HEX30	φ4.8 / カフ長3.5mm / 角度30°
MP-AG35C45-HEX30	φ4.8 / カフ長4.5mm / 角度30°




製品名	仕様
MP-AGスクリュー (2個入り)	全長 7.1mm / 材質 チタン合金

マルチピース用シリンダー

材質：純チタン

※シリンダーには MP-シリンダースクリューが付属されています



製品名	仕様
MP-シリンダー33	φ3.3 / φ4.8 高さ11mm
MP-シリンダー43	φ4.3 / φ4.8 高さ11mm

※削合可能範囲は先端方向から6mm



製品名	仕様
MP-シリンダースクリュー (2個入り)	全長 3.9mm / 材質 チタン合金

キャップ

材質：純チタン



製品名	仕様
MP-CAP-47	高さ4.7mm
MP-CAP-67	高さ6.7mm

再使用禁止

印象&技工パーツ


技工用パターン 材質：アクリル

製品名	仕様
MP パターン	高さ12.5mm



技工用レプリカ 材質：ステンレス


製品名	仕様
MP レプリカ	高さ15mm



印象用コーピング 材質：純チタン

製品名	仕様
MP コーピング-OPT	高さ14.8mm


オープン・トレイ用



※スクリーが付属されています

技工用スクリュー 材質：チタン合金

製品名	仕様
① 技工用MP-シリンダースクリュー (2個入) ② 技工用MP-AGスクリュー (2個入)	



〈取り付け方法〉

締付ドライバー(コントラ用)




※対応アバットメント：テーパー嵌合タイプ
HEX 嵌合タイプ

締付ドライバー(レンチ用)



※対応アバットメント：テーパー嵌合タイプ
HEX 嵌合タイプ

締付トルクガイド

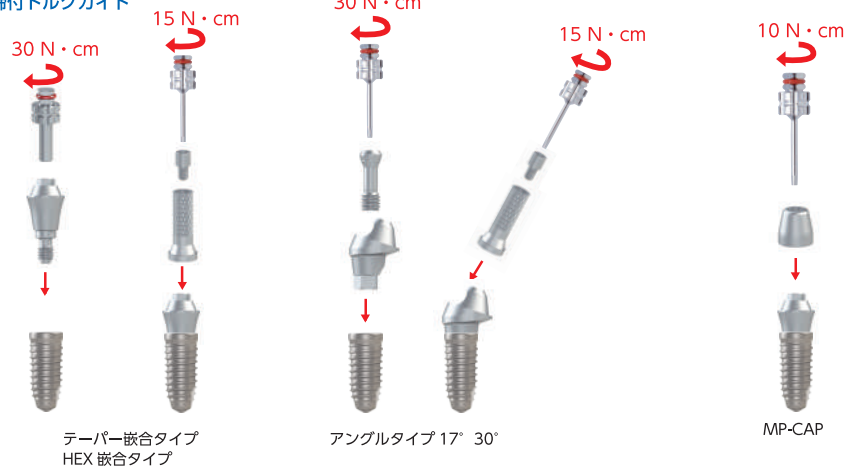

注意

- ・MP-シリンダースクリューの締付けトルクは15Ncmを超えないようにしてください。破損する恐れがあります。
- ・上部構造には必ずMP-シリンダーを使用して製作してください。

Cタイプ

Sタイプ

Mタイプ

1 回法ワイドタイプ

BW/EW-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP43-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

製品名

仕様

BW-type



φ 4.7

BW4708Sf
BW4710Sf
BW4712Sf

埋入径φ4.7 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.7 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.7 / 埋入長12.0mm

EW-type



φ 5.0

EW5006Sf
EW5008Sf
EW5010Sf
EW5012Sf

埋入径φ5.0 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm



φ 6.0

EW6006Sf
EW6008Sf
EW6010Sf

埋入径φ6.0 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ6.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ6.0 / 埋入長10.0mm



φ 7.0


EW7006Sf
EW7008Sf
EW7010Sf

埋入径φ7.0 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ7.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ7.0 / 埋入長10.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

製品名

仕様




CSBW-10-s
CSBW-25-s

外径φ5.6 / 高さ1.0mm
外径φ5.6 / 高さ2.5mm

ヒーリングキャップ 材質：純チタン

製品名

仕様



HCW-30-s
HCW-50-s

外径φ4.8 / 高さ3.0mm
外径φ4.8 / 高さ5.0mm



HCW-30T-s
HCW-50T-s

外径φ5.6 / 高さ3.0mm
外径φ5.6 / 高さ5.0mm

締付トルク値:30Ncm

再使用禁止

アバットメント

BW-type, EW-type 共通

嵌合ショルダー部 (a)：覆わない (b)：半分覆う P.7 図解

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	 AB43H-L35-HEX-P 高さ3.5mm AB43H-L50-HEX-P 高さ5.0mm AB43H-L70-HEX-P 高さ7.0mm	
(a)	 AB43-HEX50L-P 高さ5.0mm AB43-HEX70L-P 高さ7.0mm	
(a)	 AB43C10-L50-HEX-P 高さ5.0mm / カブ長1.0mm AB43C10-L70-HEX-P 高さ7.0mm / カブ長1.0mm	
(a)	 AG43-D05-P 高さ7.0mm / 角度5°	
(a)	 AG43-D15 高さ9.0mm / 角度15° AG43-D25 高さ9.0mm / 角度25°	
(a)	 AG43-BW15HEX 高さ9.0mm / 角度15° AG43-BW25HEX 高さ9.0mm / 角度25°	
	 アバットスクリュー 全長6.5mm / 材質 チタン合金	
	 アバットスクリューP 全長8.0mm / 材質 チタン合金 ※末尾 P のアバットメントにご使用下さい	

テーパ嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(b)	 WS/A-35 高さ 3.5mm WS/A-50 高さ 5.0mm WS/A-70 高さ 7.0mm	
(a)	 AG43-BW15-s 高さ 9.0mm/ 角度 15° AG43-BW25-s 高さ 9.0mm/ 角度 25°	

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
(a)	 TP-AB43-HEX-P 高さ 8.5mm	

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
(a)	 パターン43HEX 高さ10.1mm / 材質 アクリル S-Pin 全長8.2mm / 材質 チタン合金	

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	 ボールBW-s 高さ 2.4mm	

※ O リング No.4 対応 ※ O リングは弊社では取り扱いはありません。別途お買い求めください

BWタイプ
EWタイプ

1 回法ワンピースタイプ

AⅡ-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

製品名

仕様



φ 3.0

AⅡ 3008-07	埋入径φ3.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 7.0mm
AⅡ 3008-09	埋入径φ3.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 9.0mm
AⅡ 3010-07	埋入径φ3.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 7.0mm
AⅡ 3010-09	埋入径φ3.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 9.0mm
AⅡ 3012-09	埋入径φ3.0 / 埋入長12.0mm / 支台長 9.0mm
AⅡ 3012-11	埋入径φ3.0 / 埋入長12.0mm / 支台長11.0mm



φ 4.0

AⅡ 4008-07	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 7.0mm
AⅡ 4008-09	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 9.0mm
AⅡ 4010-07	埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 7.0mm
AⅡ 4010-09	埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 9.0mm
AⅡ 4012-09	埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm / 支台長 9.0mm
AⅡ 4012-11	埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm / 支台長11.0mm



φ 5.0

AⅡ 5008-07	埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 7.0mm
AⅡ 5008-09	埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 9.0mm
AⅡ 5010-07	埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 7.0mm
AⅡ 5010-09	埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 9.0mm
AⅡ 5012-09	埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm / 支台長 9.0mm
AⅡ 5012-11	埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm / 支台長11.0mm

印象&技工パーツ

B-type・BS-type・E-type (E43~46××Sf) 兼用

再使用禁止


印象&技工パーツ

① インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

	製品名	仕様
クローズド・トレイ用		
	N-M3コーピング S	高さ 9.8mm (C 1.8mm)
	N-M3コーピング M	高さ 10.8mm (C 2.8mm)
	N-M3コーピング L	高さ 12.5mm (C 4.8mm)
オープン・トレイ用		
	N-MEコーピング S	高さ 14.2mm (C 3.1mm)
	N-MEコーピング M	高さ 15.2mm (C 4.1mm)
	N-MEコーピング L	高さ 17.2mm (C 6.1mm)

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカB-HEX-s	〈対応インプラント〉 B××Sf
	レプリカB-HEX-s (3個入)	BS××Sf E43~46××Sf

印象パーツセット


	製品名	仕様
クローズド・トレイ用印象セット		
	Bタイプ用 N-M3コーピング S印象セット	N-M3コーピング S レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-M3コーピング M印象セット	N-M3コーピング M レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-M3コーピング L印象セット	N-M3コーピング L レプリカB-HEX-s
オープン・トレイ用印象セット		
	Bタイプ用 N-MEコーピング S印象セット	N-MEコーピング S レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-MEコーピング M印象セット	N-MEコーピング M レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-MEコーピング L印象セット	N-MEコーピング L レプリカB-HEX-s

② アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ 材質：アクリル

	製品名	仕様
	HAT35L (10個入)	〈対応アバットメント〉 AB35E-L××-HEX-P, BS/A-××

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカN-35L レプリカN-50L レプリカN-70L	〈対応アバットメント〉 AB35E-L××-HEX-P, BS/A-××

E-type (E33～40××Sf)

再使用禁止


印象&技工パーツ

① インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

	製品名	仕様
クローズド・トレー用		
	N-M3コーピング S	高さ 9.8mm (C 1.8mm)
	N-M3コーピング M	高さ 10.8mm (C 2.8mm)
	N-M3コーピング L	高さ 12.5mm (C 4.8mm)
オープン・トレー用		
	N-MEコーピング S	高さ 14.2mm (C 3.1mm)
	N-MEコーピング M	高さ 15.2mm (C 4.1mm)
	N-MEコーピング L	高さ 17.2mm (C 6.1mm)

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカE-HEX-s	〈対応インプラント〉 E33～40××Sf
	レプリカE-HEX-s (3個入)	

印象パーツセット

	製品名	仕様
クローズド・トレー用印象セット		
	Eタイプ用 N-M3コーピングS印象セット	N-M3コーピングS レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-M3コーピングM印象セット	N-M3コーピングM レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-M3コーピングL印象セット	N-M3コーピングL レプリカE-HEX-s
オープン・トレー用印象セット		
	Eタイプ用 N-MEコーピングS印象セット	N-MEコーピングS レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-MEコーピングM印象セット	N-MEコーピングM レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-MEコーピングL印象セット	N-MEコーピングL レプリカE-HEX-s

※E43××Sf,E46××SfはレプリカB-HEX-sになります。

C-type・St-type・Me-type兼用

再使用禁止

印象&技工パーツ


①インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

	製品名	仕様
クローズド・トレー用		
	N-M3コーピング S	高さ9.8mm (C 1.8mm)
	N-M3コーピングM	高さ10.8mm (C 2.8mm)
	N-M3コーピング L	高さ12.5mm (C 4.8mm)

オープン・トレー用		
	N-MEコーピング S	高さ14.2mm (C 3.1mm)
	N-MEコーピングM	高さ15.2mm (C 4.1mm)
	N-MEコーピング L	高さ17.2mm (C 6.1mm)

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカC-HEX-s	〈対応インプラント〉 CxxxxSf StxxxxSf MexxxxxSf
	レプリカC-HEX-s (3個入)	

印象パーツセット

	製品名	仕様
クローズド・トレー用印象セット		
	Cタイプ用 N-M3 コーピング S 印象セット	N-M3コーピングS レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-M3 コーピングM印象セット	N-M3コーピングM レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-M3 コーピング L 印象セット	N-M3コーピングL レプリカC-HEX-s
オープン・トレー用印象セット		
	Cタイプ用 N-ME コーピング S 印象セット	N-MEコーピングS レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-ME コーピングM印象セット	N-MEコーピングM レプリカC-HEX-s
	Cタイプ用 N-ME コーピング L 印象セット	N-MEコーピングL レプリカC-HEX-s

②アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ 材質：アクリル

	製品名	仕様
	HAT35L (10個入)	〈対応アバットメント〉 AB35Cxx-Lxx-HEX-P

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカN-35L	〈対応アバットメント〉 AB35Cxx-Lxx-HEX-P
	レプリカN-50L	
	レプリカN-70L	

BW-type・EW-type兼用

再使用禁止


印象&技工パーツ

①インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：純チタン

	製品名	仕様
クローズド・トレイ用		
	W-M3コーピング S	高さ 10.3mm (C1.8mm)
	W-M3コーピング L	高さ 13.0mm (C4.5mm)
オープン・トレイ用		
	W-MEコーピング	高さ 14.5mm (C3.0mm)

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカW-HEX-s	〈対応インプラント〉 BW47××Sf
	レプリカW-HEX-s (3個入)	EW50××Sf
	レプリカW60-HEX-s	〈対応インプラント〉 EW60××Sf
	レプリカW70-HEX-s	〈対応インプラント〉 EW70××Sf

印象パーツセット BW47, EW50 対応

	製品名	仕様
クローズド・トレイ用印象セット		
	W-M3コーピング S 印象セット	W-M3コーピング S レプリカW-HEX-s *
	W-M3コーピング L 印象セット	W-M3コーピング L レプリカW-HEX-s *
オープン・トレイ用印象セット		
	W-MEコーピング 印象セット	W-ME コーピング レプリカ W-HEX-s *

※ EW60××Sf→レプリカW60-HEX-s
EW70××Sf→レプリカW70-HEX-s

②アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ

	製品名	仕様
	HAT43L (10 個入)	〈対応インプラント〉 BW47xxSf, EW50xxSf 〈対応アバットメント〉 AB43H-Lxx-HEX-P, WS/A-xx AB43C10-Lxx-HEX

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカW-35L レプリカW-50L レプリカW-70L	〈対応インプラント〉 BW47xxSf, EW50xxSf 〈対応アバットメント〉 AB43H-Lxx-HEX-P, WS/A-xx AB43C10-Lxx-HEX


1 回法ノーマルタイプ

B-type ϕ 3.3 ϕ 3.7 ϕ 4.0 ϕ 4.3 ϕ 4.6

BS-type ϕ 3.7 ϕ 4.0 ϕ 4.3 ϕ 4.6

E-type ϕ 3.3 ϕ 3.7 ϕ 4.0 ϕ 4.3 ϕ 4.6

インプラントレベル印象

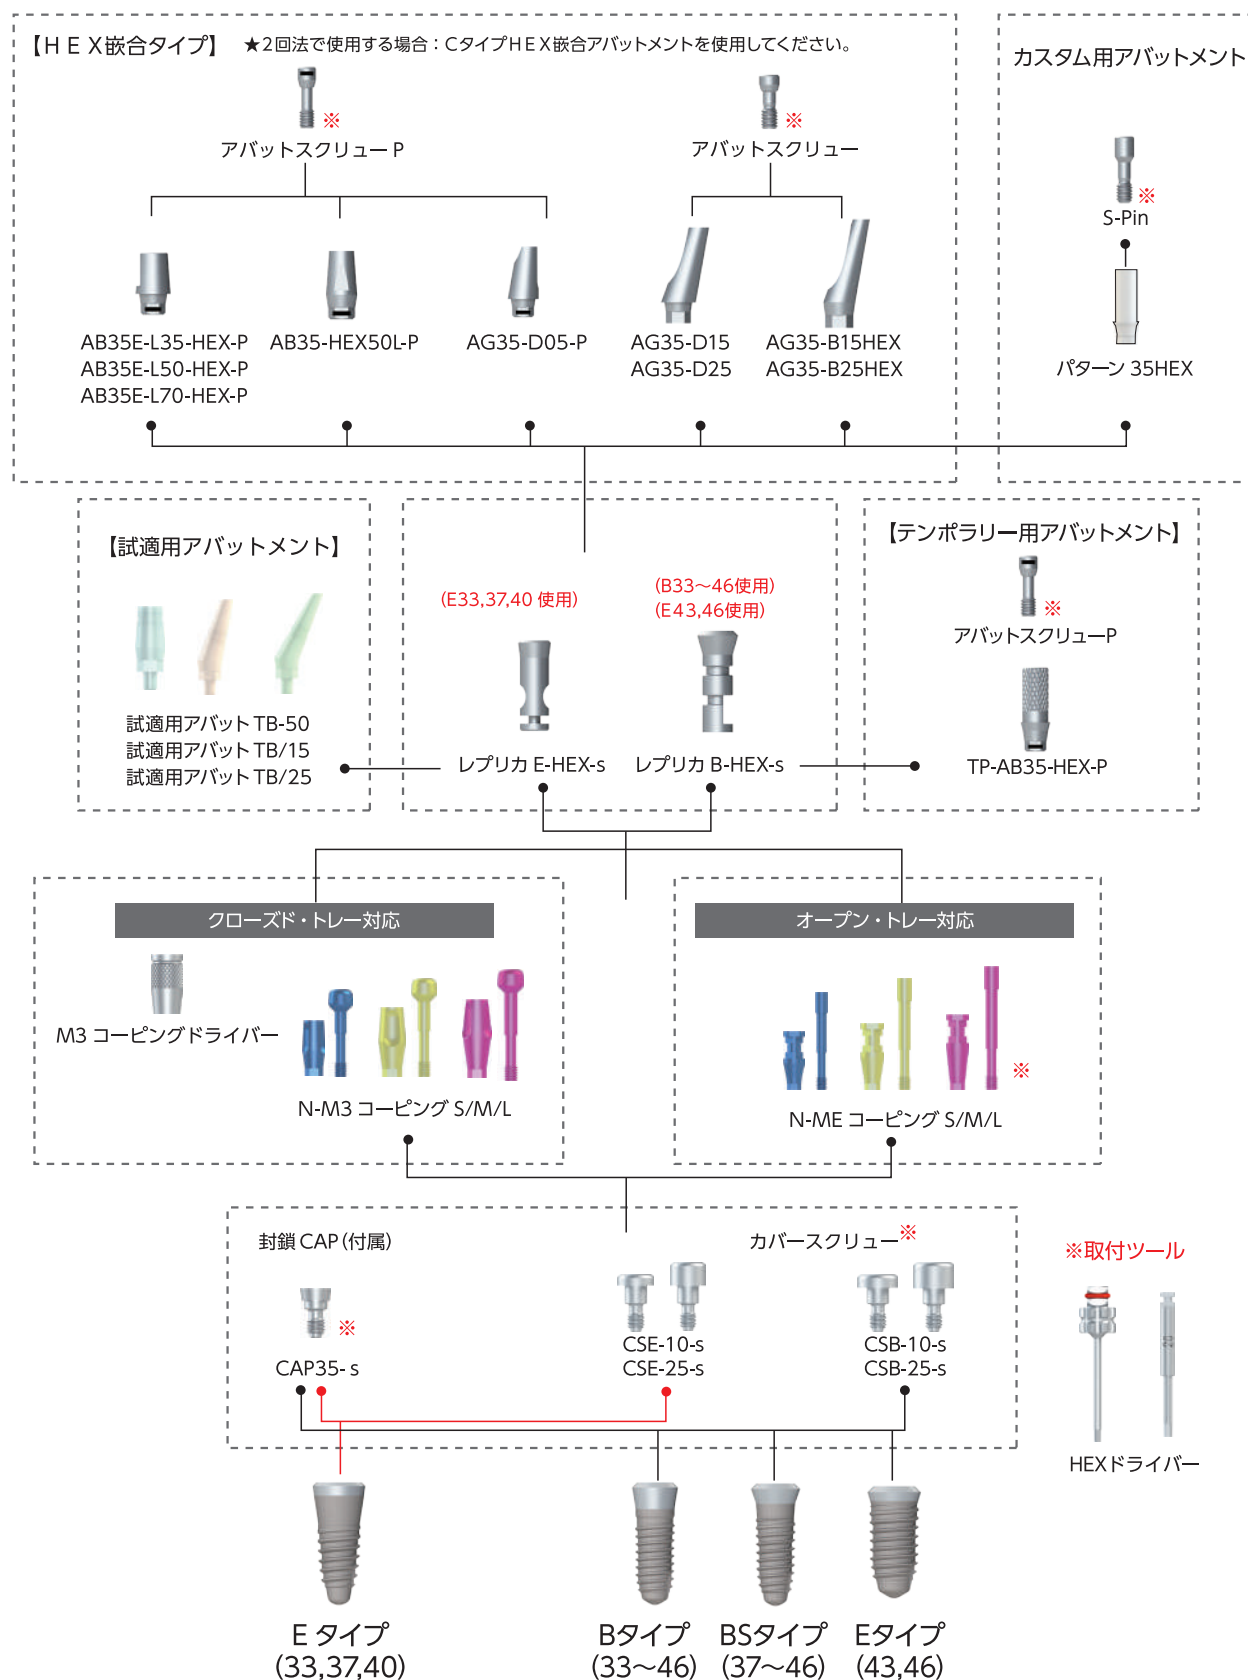


アバットメントレベル印象

パターン

※パターンでの使用は加工が必要です



印象パーツ

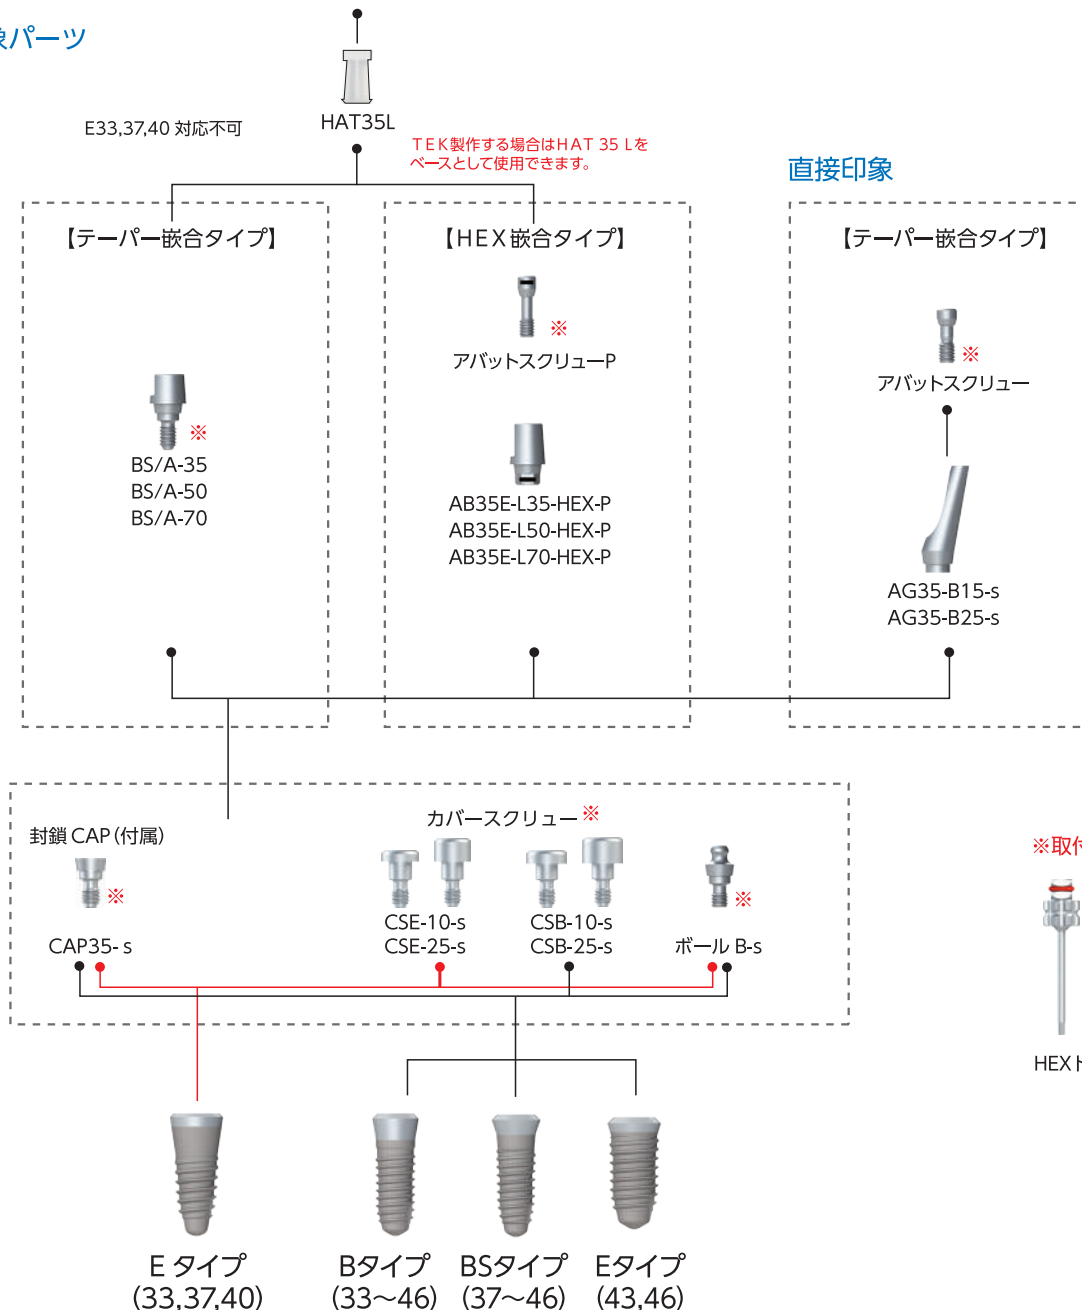

直接印象


※取付ツール



2 回法ノーマルタイプ

C-type	φ 3.3	φ 3.7	φ 4.0	φ 4.3	φ 4.6
St-type			φ 4.0	φ 4.3	φ 5.0
Me-type			φ 4.0	φ 4.3	φ 5.0


インプラントレベル印象

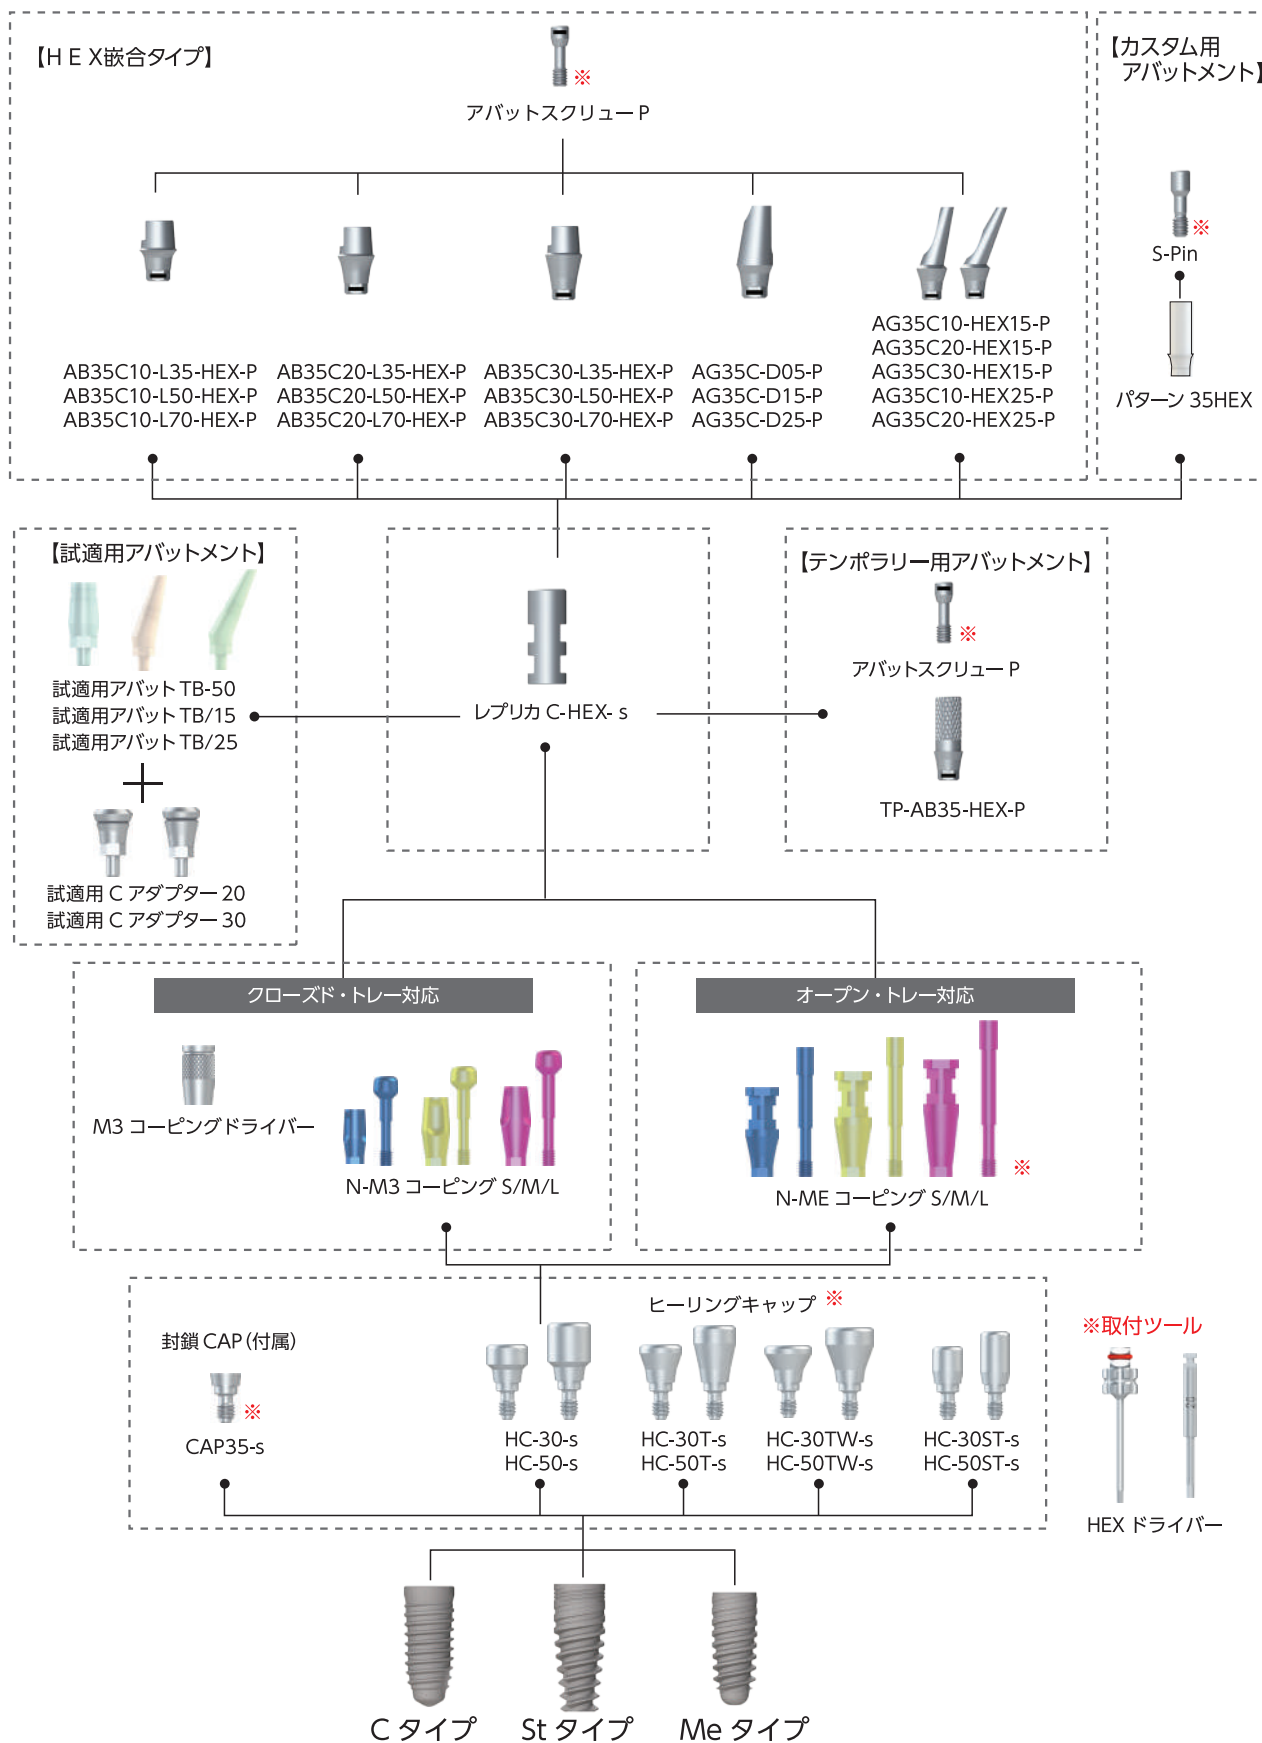


アバットメントレベル印象

※パターンでの使用は加工が必要です

パターン

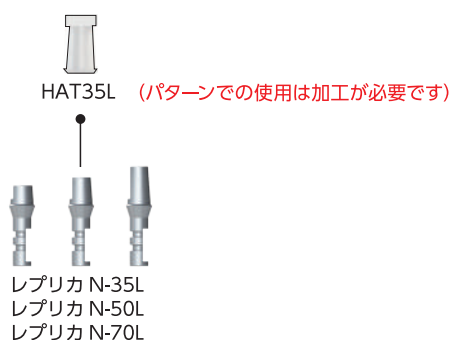

印象パーツ



直接印象

【テーパー嵌合タイプ】



【HEX嵌合タイプ】

※

アバットスクリュー P

AB35C10-L35-HEX-P AB35C20-L35-HEX-P AB35C30-L35-HEX-P
AB35C10-L50-HEX-P AB35C20-L50-HEX-P AB35C30-L50-HEX-P
AB35C10-L70-HEX-P AB35C20-L70-HEX-P AB35C30-L70-HEX-P

ヒーリングキャップ ※

封鎖CAP (付属)

※

CAP35- s

HC-30-s HC-30T-s HC-30TW-s HC-30ST-s
HC-50-s HC-50T-s HC-50TW-s HC-50ST-s

※

ボールC20-s

※取付ツール



HEX ドライバー

C タイプ St タイプ Me タイプ


C
タイプ

St
タイプ


Me
タイプ

マルチピースアバットメント

インプラントレベル印象

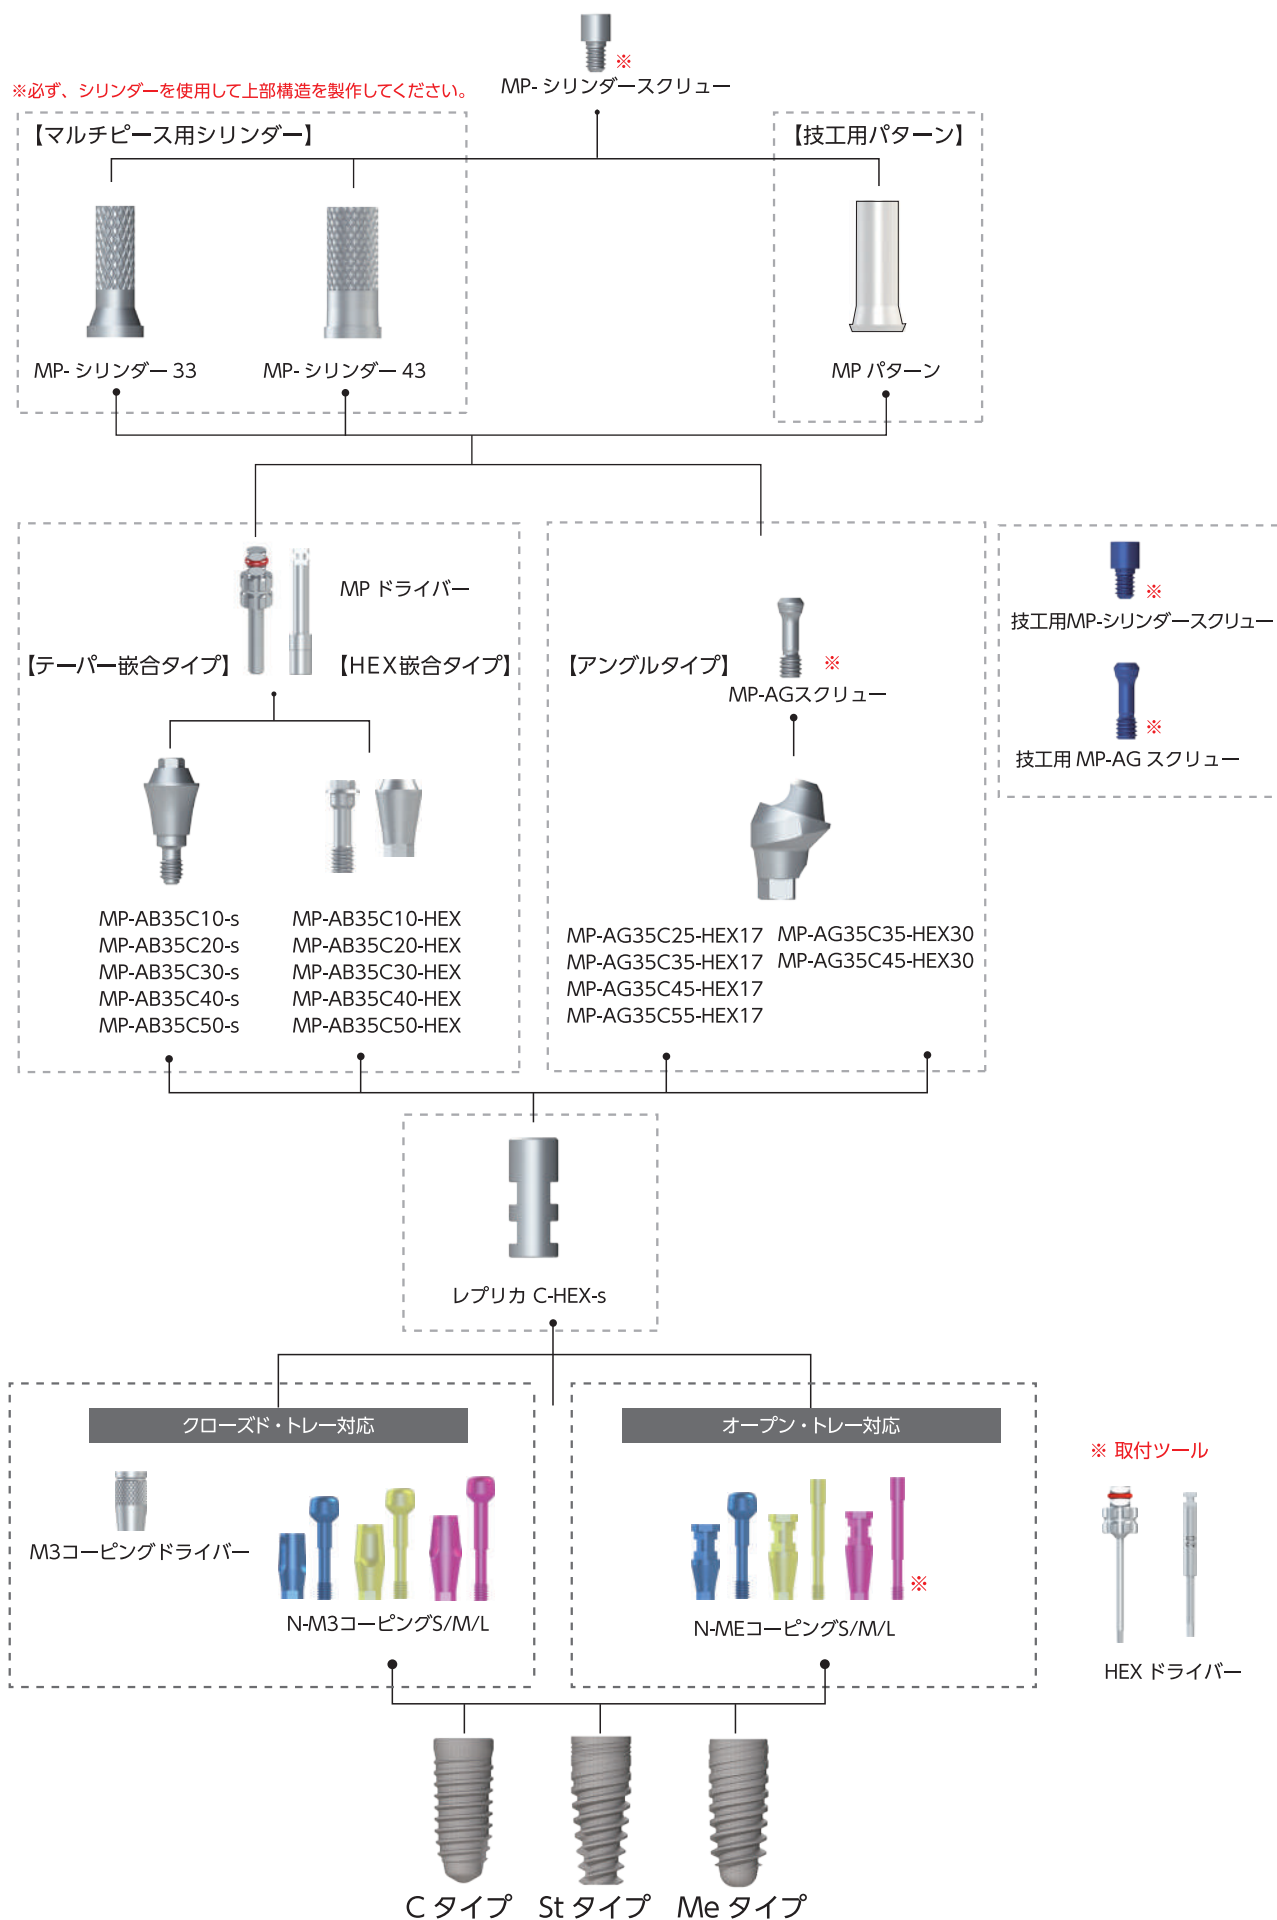

アバットメントレベル印象

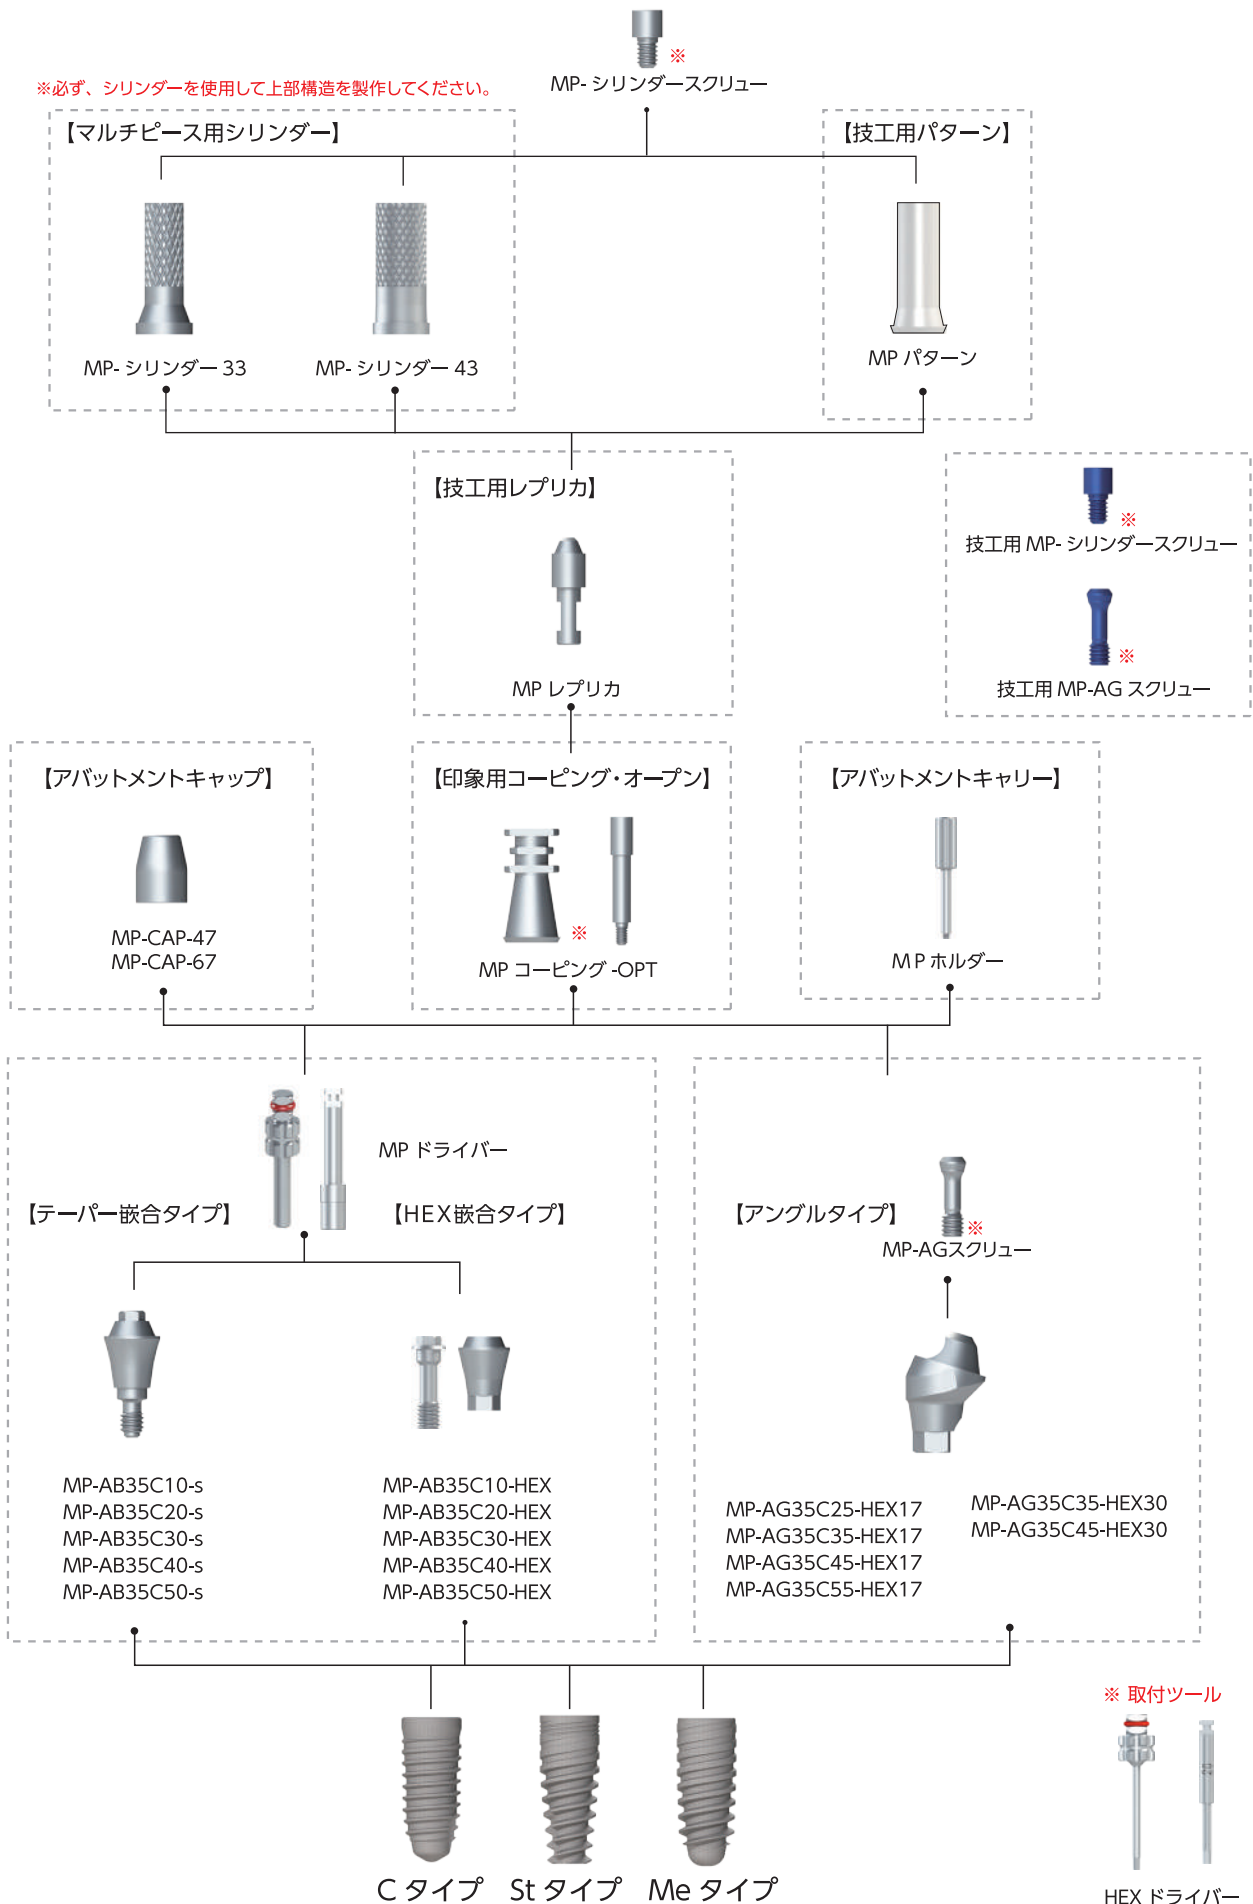

Cタイプ

Stタイプ


Meタイプ

1 回法ワイドタイプ

BW-type ϕ 4.7


EW-type ϕ 5.0 ϕ 6.0 ϕ 7.0

インプラントレベル印象

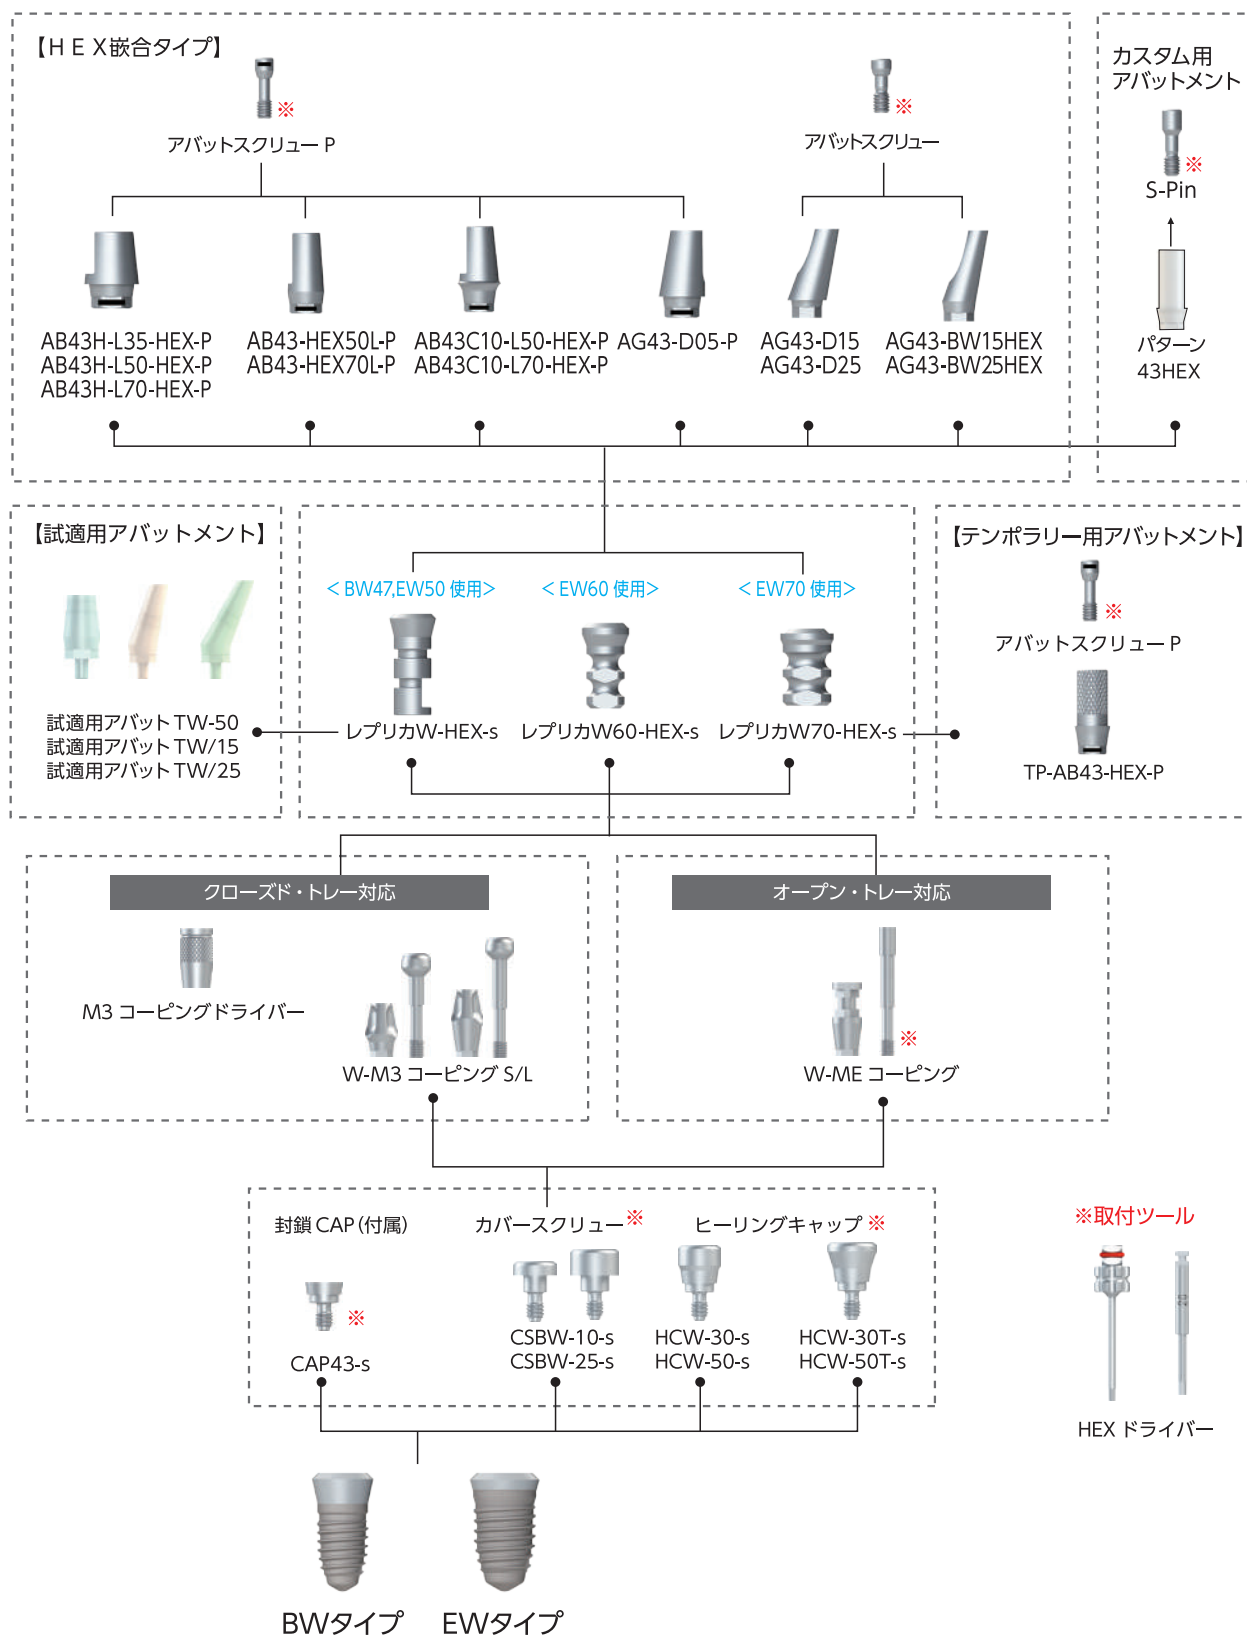

アバットメントレベル印象


パターン

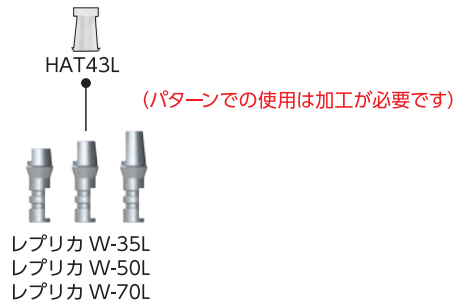


印象パーツ

EW60, 70対応不可

HAT43L
TEK製作する場合はHAT 43 Lを
ベースとして使用できます。

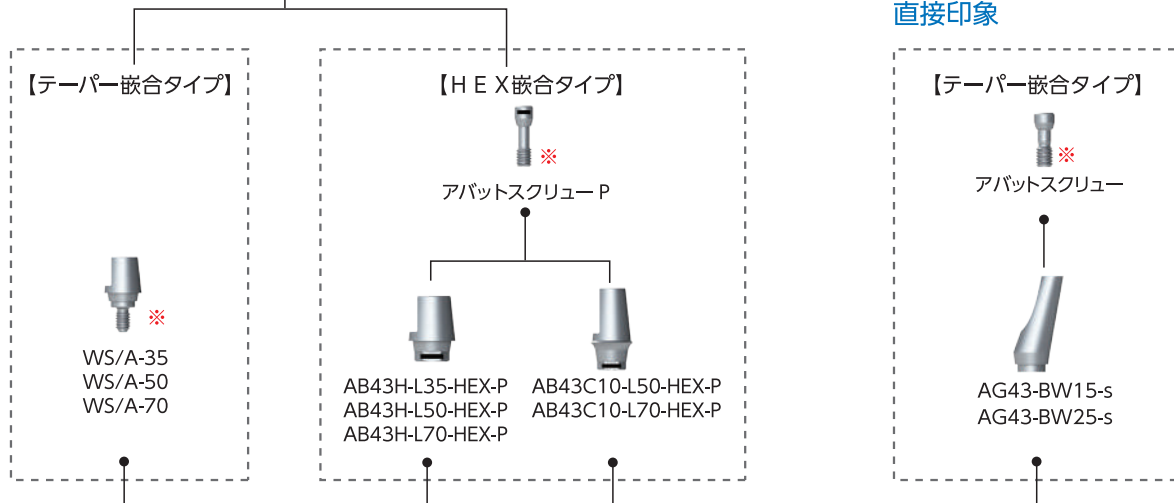

直接印象

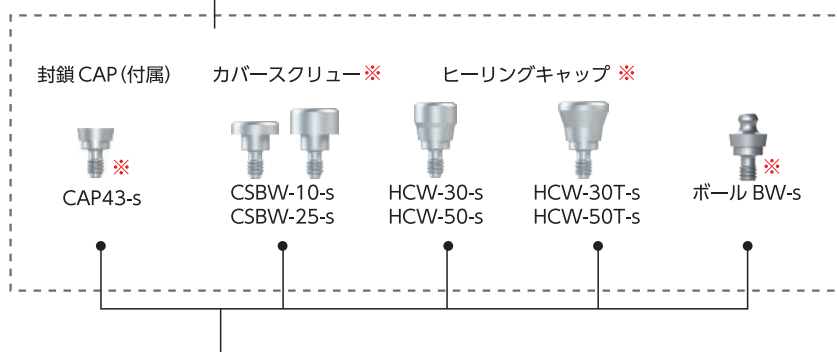

※取付ツール



HEX ドライバー



BWタイプ

EWタイプ

試適用アバットメント

B、BS、C、E、St、Me-type用(ノーマルタイプ)

製品名	仕様
 試適用アバット TB-50 (3 個入り)	高さ5.0mm/ストレート 材質：アクリル
 試適用アバット TB/15 (3 個入り)	高さ9.0mm/角度15° 材質：アクリル
 試適用アバット TB/25 (3 個入り)	高さ9.0mm/角度25° 材質：アクリル
 試適用 C アダプター 20	高さ2.0mm 材質：純チタン
 試適用 C アダプター 30	高さ3.0mm 材質：純チタン

BW、EW-type用(ワイドタイプ)

製品名	仕様
 試適用アバット TW-50 (3 個入り)	高さ5.0mm/ストレート 材質：アクリル
 試適用アバット TW/15 (3 個入り)	高さ 9.0mm/ 角度 15° 材質：アクリル
 試適用アバット TW/25 (3 個入り)	高さ9.0mm / 角度25° 材質：アクリル