

B
type

ノーマルタイプ

B-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ 3.3

B3306Sf
B3308Sf
B3310Sf
B3312Sf
B3314Sf

埋入径φ3.3 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ3.3 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ3.3 / 埋入長10.0mm
埋入径φ3.3 / 埋入長12.0mm
埋入径φ3.3 / 埋入長14.0mm



φ 3.7

B3706Sf
B3708Sf
B3710Sf
B3712Sf
B3714Sf

埋入径φ3.7 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ3.7 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ3.7 / 埋入長10.0mm
埋入径φ3.7 / 埋入長12.0mm
埋入径φ3.7 / 埋入長14.0mm



φ 4.0

B4006Sf
B4008Sf
B4010Sf
B4012Sf
B4014Sf

埋入径φ4.0 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm
埋入径φ4.0 / 埋入長14.0mm



φ 4.3

B4306Sf
B4308Sf
B4310Sf
B4312Sf
B4314Sf

埋入径φ4.3 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長12.0mm
埋入径φ4.3 / 埋入長14.0mm




φ 4.6

B4606Sf
B4608Sf
B4610Sf
B4612Sf
B4614Sf

埋入径φ4.6 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ4.6 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.6 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.6 / 埋入長12.0mm
埋入径φ4.6 / 埋入長14.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン



製品名

仕様

CSB-10-s
CSB-25-s

外径φ4.8 / 高さ1.0mm
外径φ4.8 / 高さ2.5mm

ノーマルタイプ

BS-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

BS
type

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

		製品名	仕様
	φ 3.7	BS3708Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 8.0mm
		BS3710Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 10.0mm
		BS3712Sf	埋入径 φ 3.7 / 埋入長 12.0mm
	φ 4.0	BS4008Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 8.0mm
		BS4010Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 10.0mm
		BS4012Sf	埋入径 φ 4.0 / 埋入長 12.0mm
	φ 4.3	BS4308Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 8.0mm
		BS4310Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 10.0mm
		BS4312Sf	埋入径 φ 4.3 / 埋入長 12.0mm
	φ 4.6	BS4608Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 8.0mm
		BS4610Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 10.0mm
		BS4612Sf	埋入径 φ 4.6 / 埋入長 12.0mm

カバースクリュー 材質：純チタン

	製品名	仕様
	CSB-10-s	外径 φ 4.8 / 高さ 1.0mm
	CSB-25-s	外径 φ 4.8 / 高さ 2.5mm

ノーマルタイプ

BSN-type

ナロータイプ

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ3.3


製品名

仕様

BSN3308Sf
BSN3310Sf
BSN3312Sf
BSN3314Sf

埋入径φ3.3 / 埋入長 8.0mm / ネジ山径φ3.3
埋入径φ3.3 / 埋入長10.0mm / ネジ山径φ3.3
埋入径φ3.3 / 埋入長12.0mm / ネジ山径φ3.3
埋入径φ3.3 / 埋入長14.0mm / ネジ山径φ3.3

カバースクリュー 材質：純チタン



製品名

仕様

CSE-10-s
CSE-25-s

外径φ4.3 / 高さ1.0mm
外径φ4.3 / 高さ2.5mm

ノーマルタイプ

E-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

E
type

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済


再使用禁止

インプラント

	製品名	仕様
 φ 3.3	E3310Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.9mm / ネジ山径φ3.3
	E3312Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長10.9mm / ネジ山径φ3.3
	E3314Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長12.9mm / ネジ山径φ3.3
 φ 3.7	E3708Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 6.9mm / ネジ山径φ3.7
	E3710Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.9mm / ネジ山径φ3.7
	E3712Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長10.9mm / ネジ山径φ3.7
	E3714Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長12.9mm / ネジ山径φ3.7
 φ 4.0	E4008Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 6.9mm
	E4010Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.9mm
	E4012Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長10.9mm
	E4014Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長12.9mm

カバースクリュー 材質：純チタン

E33xx～E40xxSf対応



製品名	仕様
CSE-10-s	外径φ4.3 / 高さ1.0mm
CSE-25-s	外径φ4.3 / 高さ2.5mm




E4308Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長 6.65mm
E4310Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長 8.65mm
E4312Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長10.65mm
E4314Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長12.65mm



E4608Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長 6.65mm
E4610Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長 8.65mm
E4612Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長10.65mm
E4614Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長12.65mm

カバースクリュー 材質：純チタン

E43xx～E46xxSf対応



製品名	仕様
CSB-10-s	外径φ4.8 / 高さ1.0mm
CSB-25-s	外径φ4.8 / 高さ2.5mm

C
typeC
ナロー
type

ノーマルタイプ

C-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ 3.7

C3708Sf	埋入径φ3.7 / 埋入長 8.0mm
C3710Sf	埋入径φ3.7 / 埋入長10.0mm
C3712Sf	埋入径φ3.7 / 埋入長12.0mm
C3714Sf	埋入径φ3.7 / 埋入長14.0mm



φ 4.0

C4008Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm
C4010Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm
C4012Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm
C4014Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長14.0mm



φ 4.3

C4308Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長 8.0mm
C4310Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長10.0mm
C4312Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長12.0mm
C4314Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長14.0mm



φ 4.6

C4608Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長 8.0mm
C4610Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長10.0mm
C4612Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長12.0mm
C4614Sf	埋入径φ4.6 / 埋入長14.0mm

C-type ナロータイプ

材質：純チタン製
表面処理：ABS付属品  CAP33-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済


再使用禁止

インプラント



φ 3.3

C3308Sf	埋入径φ3.3 / 埋入長 8.0mm / ネジ山径φ3.3
C3310Sf	埋入径φ3.3 / 埋入長10.0mm / ネジ山径φ3.3
C3312Sf	埋入径φ3.3 / 埋入長12.0mm / ネジ山径φ3.3
C3314Sf	埋入径φ3.3 / 埋入長14.0mm / ネジ山径φ3.3

CタイプのHEX嵌合タイプアバットメントは
全てで使用できます。※嵌合(テーパ部)が浅いため、アバットメント、
ヒーリングキャップの露出が、1.02mm程長くなりますC-type C-type
ナロータイプ

嵌合が浅い

ノーマルタイプ

St-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

		製品名	仕様
	φ 4.0	St4008Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm
		St4010Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm
		St4012Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm
		St4014Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長14.0mm
	φ 4.3	St4308Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長 8.0mm
		St4310Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長10.0mm
		St4312Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長12.0mm
		St4314Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長14.0mm
	φ 5.0	St5008Sf	埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm
		St5010Sf	埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm
		St5012Sf	埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm

Me-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP35-s

埋入トルク値：40Ncm以下




γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

		製品名	仕様
	φ 4.0	Me4008Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm
		Me4010Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm
		Me4012Sf	埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm
	φ 4.3	Me4308Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長 8.0mm
		Me4310Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長10.0mm
		Me4312Sf	埋入径φ4.3 / 埋入長12.0mm
	φ 5.0	Me5008Sf	埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm
		Me5010Sf	埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm
		Me5012Sf	埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm

ヒーリングキャップ 材質：純チタン

		製品名	仕様
		HC-30-s	外径φ4.8 / 高さ3.0mm
		HC-50-s	外径φ4.8 / 高さ5.0mm
		HC-30T-s	外径φ4.8 / 高さ3.0mm
		HC-50T-s	外径φ4.8 / 高さ5.0mm
		HC-30TW-s	外径φ5.6 / 高さ3.0mm
		HC-50TW-s	外径φ5.6 / 高さ5.0mm
		HC-30ST-s	外径φ3.5 / 高さ3.0mm
		HC-50ST-s	外径φ3.5 / 高さ5.0mm

St-type
Me-type

B
W
type

E
W
type

E
W
ショート
type

ワイドタイプ

BW-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP43-s

埋入トルク値:40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ 4.7

製品名
BW4708Sf
BW4710Sf
BW4712Sf

仕様
埋入径φ4.7 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ4.7 / 埋入長10.0mm
埋入径φ4.7 / 埋入長12.0mm

EW-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP43-s

埋入トルク値:40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント



φ 5.0

製品名
EW5006Sf
EW5008Sf
EW5010Sf
EW5012Sf

仕様
埋入径φ5.0 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm
埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm



φ 6.0

製品名
EW6006Sf
EW6008Sf
EW6010Sf

仕様
埋入径φ6.0 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ6.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ6.0 / 埋入長10.0mm



φ 7.0

製品名
EW7006Sf
EW7008Sf
EW7010Sf

仕様
埋入径φ7.0 / 埋入長 6.0mm
埋入径φ7.0 / 埋入長 8.0mm
埋入径φ7.0 / 埋入長10.0mm

EW-type ショートタイプ

材質：純チタン製
表面処理：ABS

付属品  CAP43-s

埋入トルク値:40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント




φ 5.0

製品名
EW5005Sf

仕様
埋入径φ5.0 / 埋入長5.0mm


カバースクリュー 材質：純チタン



製品名
CSBW-10-s
CSBW-25-s


仕様
外径φ5.6 / 高さ1.0mm
外径φ5.6 / 高さ2.5mm

ヒーリングキャップ 材質：純チタン



製品名
HCW-30-s
HCW-50-s

仕様
外径φ4.8 / 高さ3.0mm
外径φ4.8 / 高さ5.0mm



製品名
HCW-30T-s
HCW-50T-s

仕様
外径φ5.6 / 高さ3.0mm
外径φ5.6 / 高さ5.0mm

AII-type

材質：純チタン製
表面処理：ABS

埋入トルク値：40Ncm以下

γ線滅菌済

再使用禁止

インプラント

製品名

仕様



φ 3.0

AII 3008-07	埋入径φ3.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 7.0mm
AII 3008-09	埋入径φ3.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 9.0mm
AII 3010-07	埋入径φ3.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 7.0mm
AII 3010-09	埋入径φ3.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 9.0mm
AII 3012-09	埋入径φ3.0 / 埋入長12.0mm / 支台長 9.0mm
AII 3012-11	埋入径φ3.0 / 埋入長12.0mm / 支台長11.0mm



φ 4.0

AII 4008-07	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 7.0mm
AII 4008-09	埋入径φ4.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 9.0mm
AII 4010-07	埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 7.0mm
AII 4010-09	埋入径φ4.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 9.0mm
AII 4012-09	埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm / 支台長 9.0mm
AII 4012-11	埋入径φ4.0 / 埋入長12.0mm / 支台長11.0mm



φ 5.0

AII 5008-07	埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 7.0mm
AII 5008-09	埋入径φ5.0 / 埋入長 8.0mm / 支台長 9.0mm
AII 5010-07	埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 7.0mm
AII 5010-09	埋入径φ5.0 / 埋入長10.0mm / 支台長 9.0mm
AII 5012-09	埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm / 支台長 9.0mm
AII 5012-11	埋入径φ5.0 / 埋入長12.0mm / 支台長11.0mm

アバットメント仕様について

プラスアバットメント


製品名称の末尾に P の表記を追加します。
例) AB35C20-L70-HEX -**P**

アバットスクリュー **P**



アバットメントとスクリューにマーキングがある
組合せで使用してください。

アバットリムーバー対応

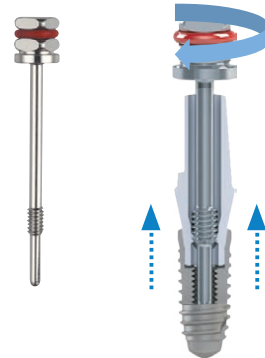

内部のネジ構造により PLUS リムーバーを回転させる
だけでアバットメントが簡単に除去できます。

アバットメント

製品名称は従来と同じ表記になります。
例) AG35-B15HEX

アバットスクリュー



アバットメントとスクリューにマーキングがない
組合せで使用してください。

アバットリムーバー非対応

<ノーマル嵌合>


AG35-D15
AG35-D25
AG35-B15HEX
AG35-B25HEX
AG35-B15-s
AG35-B25-s

<ワイド嵌合>

AG43-D15
AG43-D25
AG43-BW15HEX
AG43-BW25HEX
AG43-BW15-s
AG43-BW25-s

注意事項

スクリューの緩みや破損が生じる恐れがあるため、
誤った組合せで使用しないでください。

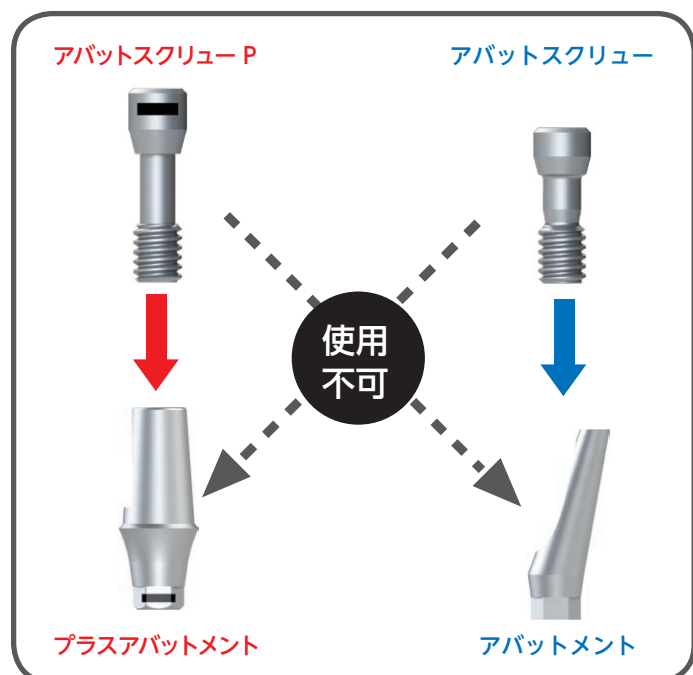

アバットメント B/BS/BSN/E-type

	(a) : 覆わない	(b) : 半分覆う	(c) : 全部覆う		(a) : 覆わない	(b) : 半分覆う	(c) : 全部覆う
B33~46 BS37~46 E43, 46				E33~40 BSN			

締付トルク値:30Ncm

再使用禁止

アバットメント

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※ HEX 嵌合タイプにはスクリューが付属しています（チタン合金）

			製品名	仕様
B・BS E43,46 (b)	E33~40 BSN (c)		AB35E-L35-HEX-P	高さ3.5mm
			AB35E-L50-HEX-P	高さ5.0mm
			AB35E-L70-HEX-P	高さ7.0mm
(a)	(a)		AB35-HEX50L-P	高さ5.0mm
(b)	(c)		AG35-D05-P	高さ7.0mm / 角度5°
(b)	(c)		AG35-D15	高さ9.0mm / 角度15°
			AG35-D25	高さ9.0mm / 角度25°
(a)	(a)		AG35-B15HEX	高さ9.0mm / 角度15°
			AG35-B25HEX	高さ9.0mm / 角度25°
			アバットスクリュー	全長6.5mm / 材質 チタン合金
			アバットスクリュー P	全長8.0mm / 材質 チタン合金 ※末尾Pのアバットメントにご使用ください

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています（チタン合金）

			製品名	仕様
E43,46 B・BS (b)	E33~40 BSN (c)		BS/A-35	高さ3.5mm
			BS/A-50	高さ5.0mm
			BS/A-70	高さ7.0mm
(a)	(a)		AG35-B15-s	高さ9.0mm / 角度15°
			AG35-B25-s	高さ9.0mm / 角度25°

ボールアタッチメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	ボールB-s	高さ2.4mm
	※ O リング No.4 対応 ※ O リングは弊社では取り扱いはありません。別途お買い求めください	

アバットメント②

(E タイプを 2 回法で使用する場合：2 回法ノーマルタイプのアバットメントを使用します)

P.17をご覧ください

B
type

B
S
type

B
S
N
type

E
type

アバットメント C/Cナロー/St/Me-type

締付トルク値:30Ncm

再使用禁止

C
type

アバットメント②

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※HEX嵌合タイプにはスクリューが付属しています（チタン合金）

製品名	仕様
  	AB35C10-L35-HEX-P 高さ3.5mm / カフ長1.0mm AB35C20-L35-HEX-P 高さ3.5mm / カフ長2.0mm AB35C30-L35-HEX-P 高さ3.5mm / カフ長3.0mm
  	AB35C10-L50-HEX-P 高さ5.0mm / カフ長1.0mm AB35C20-L50-HEX-P 高さ5.0mm / カフ長2.0mm AB35C30-L50-HEX-P 高さ5.0mm / カフ長3.0mm
  	AB35C10-L70-HEX-P 高さ7.0mm / カフ長1.0mm AB35C20-L70-HEX-P 高さ7.0mm / カフ長2.0mm AB35C30-L70-HEX-P 高さ7.0mm / カフ長3.0mm
  	AG35C-D05-P 高さ7.0mm / カフ長1.0mm / 角度5° AG35C-D15-P 高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度15° AG35C-D25-P 高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度25°
  	AG35C10-HEX15-P 高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度15° AG35C20-HEX15-P 高さ9.0mm / カフ長2.0mm / 角度15° AG35C30-HEX15-P 高さ9.0mm / カフ長3.0mm / 角度15°
 	AG35C10-HEX25-P 高さ9.0mm / カフ長1.0mm / 角度25° AG35C20-HEX25-P 高さ9.0mm / カフ長2.0mm / 角度25°

アバットスクリューP

全長8.0mm / 材質 チタン合金

※末尾 P のアバットメントにご使用ください

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています（チタン合金）

製品名	仕様
 	AG35-C15-s-P 高さ9.0mm / カフ長1.5mm / 角度15° AG35-C25-s-P 高さ9.0mm / カフ長1.5mm / 角度25° ※Cナロー-typeは使用不可

ボールアタッチメント 材質：純チタン

製品名	仕様
	ボールC20-s 高さ2.4mm / カフ長2.0mm ※OリングNo.4対応 ※Oリングは弊社では取り扱いはありません。別途お買い求めください

マルチピースアバットメント

再使用禁止

マルチピースアバットメント

テーパー嵌合タイプ(1P)

材質：純チタン



製品名

仕様


MP-AB35C10-s	φ4.8 / カフ長1.0mm
MP-AB35C20-s	φ4.8 / カフ長2.0mm
MP-AB35C30-s	φ4.8 / カフ長3.0mm
MP-AB35C40-s	φ4.8 / カフ長4.0mm
MP-AB35C50-s	φ4.8 / カフ長5.0mm

※Cナロー-typeは使用不可

HEX嵌合タイプ(2P)

材質：純チタン スクリュー材質：チタン合金

※HEX嵌合タイプにはMP-AB35C××-HEX専用スクリューが付属されています



製品名


仕様

MP-AB35C10-HEX	φ4.8 / カフ長1.0mm
MP-AB35C20-HEX	φ4.8 / カフ長2.0mm
MP-AB35C30-HEX	φ4.8 / カフ長3.0mm
MP-AB35C40-HEX	φ4.8 / カフ長4.0mm
MP-AB35C50-HEX	φ4.8 / カフ長5.0mm

アングルタイプ

材質：純チタン スクリュー材質：チタン合金

※アングルタイプにはMP-AGスクリューが付属されています



MP-AG35C25-HEX17	φ4.8 / カフ長2.5mm / 角度17°
MP-AG35C35-HEX17	φ4.8 / カフ長3.5mm / 角度17°
MP-AG35C45-HEX17	φ4.8 / カフ長4.5mm / 角度17°
MP-AG35C55-HEX17	φ4.8 / カフ長5.5mm / 角度17°



MP-AG35C35-HEX30	φ4.8 / カフ長3.5mm / 角度30°
MP-AG35C45-HEX30	φ4.8 / カフ長4.5mm / 角度30°




MP-AGスクリュー
(2個入)

全長7.1mm / 材質 チタン合金

マルチピース用シリンダー

材質：純チタン

※シリンダーにはMP-シリンダースクリューが付属されています



製品名

仕様

MP-シリンダー33	φ3.3 / φ4.8 / 高さ11mm
MP-シリンダー43	φ4.3 / φ4.8 / 高さ11mm

※削合可能範囲は先端方向から6mm



MP-シリンダースクリュー
(2個入)

全長 3.9mm / 材質 チタン合金

キャップ

材質：純チタン



製品名

仕様


MP-CAP-47	高さ4.7mm
MP-CAP-67	高さ6.7mm

アバットメント BW/EW/EWショート-type

B
W
type

E
W
type

E
W
ショート
type

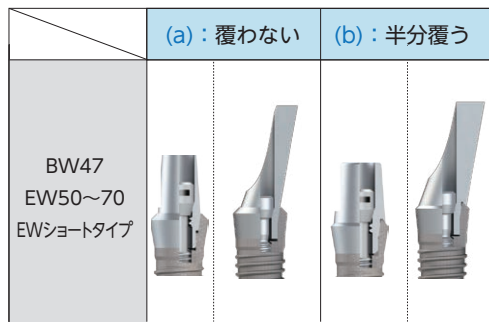

締付トルク値:30Ncm

再使用禁止

アバットメント

BW-type, EW-type 共通

HEX嵌合タイプ 材質：純チタン

※HEX嵌合タイプにはスクリューが付属しています（チタン合金）

	製品名	仕様
(b)	 	AB43H-L35-HEX-P 高さ3.5mm AB43H-L50-HEX-P 高さ5.0mm AB43H-L70-HEX-P 高さ7.0mm
(a)	 	AB43-HEX50L-P 高さ5.0mm AB43-HEX70L-P 高さ7.0mm
(a)	 	AB43C10-L50-HEX-P 高さ5.0mm / カフ長1.0mm AB43C10-L70-HEX-P 高さ7.0mm / カフ長1.0mm
(b)		AG43-D05-P 高さ7.0mm / 角度5°
(b)	 	AG43-D15 高さ9.0mm / 角度15° AG43-D25 高さ9.0mm / 角度25°
(a)	 	AG43-BW15HEX 高さ9.0mm / 角度15° AG43-BW25HEX 高さ9.0mm / 角度25°
		アバットスクリュー 全長6.5mm / 材質 チタン合金
		アバットスクリューP 全長8.0mm / 材質 チタン合金 ※末尾Pのアバットメントにご使用ください

テーパー嵌合タイプ 材質：純チタン

※角度付にはスクリューが付属しています（チタン合金）

	製品名	仕様
(b)	 	WS/A-35 高さ3.5mm WS/A-50 高さ5.0mm WS/A-70 高さ7.0mm
(a)	 	AG43-BW15-s 高さ9.0mm / 角度15° AG43-BW25-s 高さ9.0mm / 角度25°

ボールアタッチメント 材質：純チタン

製品名	仕様
	ボールBW-s 高さ2.4mm

※OリングNo.4対応

※Oリングは弊社では取り扱いはありません。別途お問い合わせください

試適用アバットメント

B/BS/BSN/C/E/St/Me-type用 (ノーマルタイプ)


	製品名	仕様
	試適用アバット TB-50 (3 個入)	高さ5.0mm / ストレート 材質 アクリル
	試適用アバット TB/15 (3 個入)	高さ9.0mm / 角度15° 材質 アクリル
	試適用アバット TB/25 (3 個入)	高さ9.0mm / 角度25° 材質 アクリル
	試適用 C アダプター 20	高さ2.0mm 材質 純チタン
	試適用 C アダプター 30	高さ3.0mm 材質 純チタン

BW/EW-type用 (ワイドタイプ)

	製品名	仕様
	試適用アバット TW-50 (3 個入)	高さ5.0mm / ストレート 材質 アクリル
	試適用アバット TW/15 (3 個入)	高さ9.0mm / 角度15° 材質 アクリル
	試適用アバット TW/25 (3 個入)	高さ9.0mm / 角度25° 材質 アクリル

マルチピースアバットメント締め付け方

締付ドライバー(コントラ用)



※対応アバットメント：テーパー嵌合タイプ
HEX 嵌合タイプ

締付ドライバー(レンチ用)



※対応アバットメント：テーパー嵌合タイプ
HEX 嵌合タイプ

締付トルクガイド

30 N・cm



テーパー嵌合タイプ
HEX 嵌合タイプ

15 N・cm



30 N・cm



アングルタイプ 17° 30°

15 N・cm



10 N・cm



MP-CAP



注意

- ・MP-シリンダースクリューの締付トルクは15Ncmを超えないようにしてください。破損する恐れがあります。
- ・上部構造には必ずMP-シリンダーを使用して製作してください。


印象&技工パーツ

1 回法 インプラントレベル印象

ノーマルタイプ

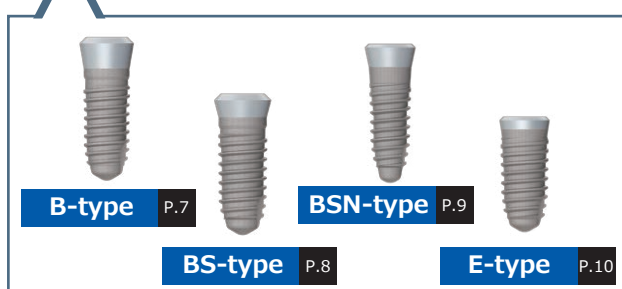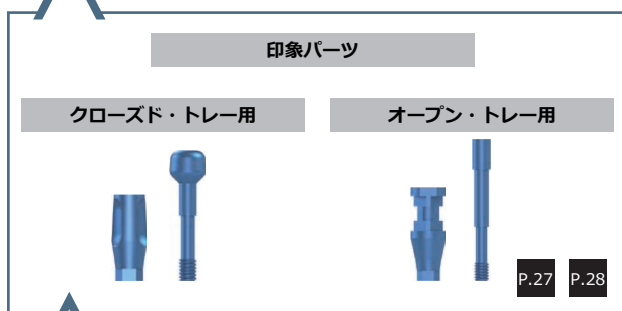

ワイドタイプアバットメント

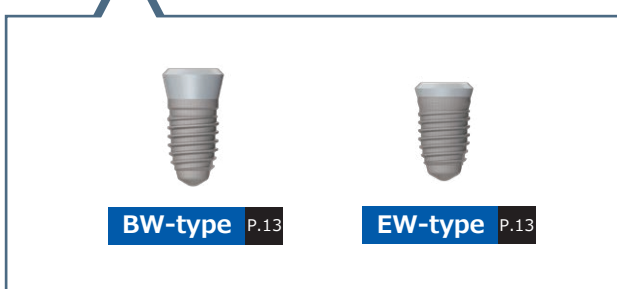

1 回法 アバットメントレベル印象

ノーマルタイプ

HAT



(パターンでの使用は加工が必要です)

P.27

レプリカ



P.27

印象パーツ

HAT



〈対応アバットメント〉
AB35E-L××HEX-P、BS/A-××

P.27

※B、BS、E43・46のみ

**アバットメント
スクリュー**



**テーパータイプ
アバットメント** **HEX タイプ
アバットメント**




P.16

直接印象

**アバットメント
スクリュー**



テーパータイプアバットメント



P.16

封鎖キャップ



カバースクリュー





P.7~P.10 P.17

B-type P.7



BSN-type P.9



BS-type P.8



E-type P.10



ワイドタイプアバットメント

HAT



(パターンでの使用は加工が必要です)

P.32

レプリカ



P.32

印象パーツ

HAT



〈対応インプラント〉
BW47××Sf、EW50××Sf

〈対応アバットメント〉
AB43H-L××HEX-P
WS/A-××
AB43C10-L××HEX

P.32

※BW、EW50のみ

**アバットメント
スクリュー**



**テーパータイプ
アバットメント** **HEX タイプ
アバットメント**




P.19

直接印象

**アバットメント
スクリュー**



テーパータイプアバットメント



P.19

封鎖キャップ



カバースクリュー




ヒーリングキャップ





P.13 P.19

BW-type P.13



EW-type P.13



2 回法ノーマルタイプ インプラントレベル印象

アバットメント

カスタムアバットメント



P.35

アバットメントスクリュー



P.17

HEX タイプアバットメント



P.17

デンボラリー用アバットメント



P.35

マルチピースアバットメント

MP シリンダースクリュー



P.18

MP パターン



P.30

MP シリンダー



P.18

マルチピースアバットメント

テーパー嵌合タイプ



HEX 嵌合タイプ



アングルタイプ



P.18

インプラントレプリカ



P.29

印象パーツ

クローズド・トレー用



オープン・トレー用



P.29

封鎖キャップ



P.11

P.12

ヒーリングキャップ



P.12



C-type P.11



St-type P.12



Me-type P.12

2 回法ノーマルタイプ アバットメントレベル印象

アバットメント

HAT



(パターンでの使用は加工が必要です)

P.29

レプリカ



P.29

印象パーツ

HAT

(対応アバットメント)
AB35C××-L××HEX-P



P.29

アバットメントスクリュー



P.17

HEX タイプアバットメント



P.17

直接印象

アバットメントスクリュー



P.17

テーパータイプアバットメント



P.17

封鎖キャップ



P.11 P.12

ヒーリングキャップ



P.12 P.17



C-type P.11



St-type P.12



Me-type P.12

マルチピースアバットメント

MP シリンダースクリュー



P.18

MP パターン



P.30

MP シリンダー



P.18

MP レプリカ



P.30

アバットメントキャップ



P.18

オープン・トレイ用 MP コーピング



P.30

マルチピースアバットメント

テーパー嵌合タイプ



HEX 嵌合タイプ



アングルタイプ



P.18


B/BS/E-type (E43~46××Sf)

再使用禁止


印象&技工パーツ

①インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

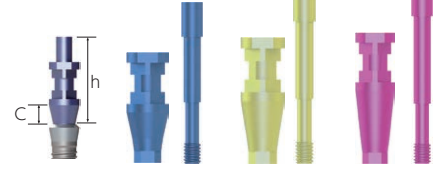	製品名	仕様
クローズド・トレイ用		
	N-M3コーピング S	高さ 9.8mm / カフ長1.8mm
	N-M3コーピングM	高さ10.8mm / カフ長2.8mm
	N-M3コーピング L	高さ12.5mm / カフ長4.8mm
オープン・トレイ用		
	N-MEコーピング S	高さ14.2mm / カフ長3.1mm
	N-MEコーピングM	高さ15.2mm / カフ長4.1mm
	N-MEコーピング L	高さ17.2mm / カフ長6.1mm

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカB-HEX-s	〈対応インプラント〉 B××Sf
	レプリカB-HEX-s (3個入)	BS××Sf E43~46××Sf

印象パーツセット

	製品名	仕様
クローズド・トレイ用印象セット	Bタイプ用 N-M3コーピングS印象セット	N-M3コーピングS レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-M3コーピングM印象セット	N-M3コーピングM レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-M3コーピング L印象セット	N-M3コーピングL レプリカB-HEX-s
オープン・トレイ用印象セット	Bタイプ用 N-MEコーピングS印象セット	N-MEコーピングS レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-MEコーピングM印象セット	N-MEコーピングM レプリカB-HEX-s
	Bタイプ用 N-MEコーピング L印象セット	N-MEコーピングL レプリカB-HEX-s

②アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ 材質：アクリル

	製品名	仕様
	HAT35L (10個入)	〈対応アバットメント〉 AB35E-L××-HEX-P, BS/A-××

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカN-35L	〈対応アバットメント〉 AB35E-L××-HEX-P, BS/A-××
	レプリカN-50L	
	レプリカN-70L	

B
type

B
S
type

E
type
43-46××Sf

BSN/E-type (E33~40××Sf)

再使用禁止



BSN
type

E
type
33-40××Sf

印象&技工パーツ

① インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

	製品名	仕様
クローズド・トレー用		
	N-M3コーピング S	高さ 9.8mm / カフ長1.8mm
	N-M3コーピングM	高さ10.8mm / カフ長2.8mm
	N-M3コーピング L	高さ12.5mm / カフ長4.8mm
オープン・トレー用		
	N-MEコーピング S	高さ14.2mm / カフ長3.1mm
	N-MEコーピングM	高さ15.2mm / カフ長4.1mm
	N-MEコーピング L	高さ17.2mm / カフ長6.1mm

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカE-HEX-s	〈対応インプラント〉 E33~40××Sf
	レプリカE-HEX-s (3個入)	BSN33××Sf

印象パーツセット

	製品名	仕様
クローズド・トレー用印象セット	Eタイプ用 N-M3コーピングS印象セット	N-M3コーピングS レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-M3コーピングM印象セット	N-M3コーピングM レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-M3コーピング L印象セット	N-M3コーピングL レプリカE-HEX-s
オープン・トレー用印象セット	Eタイプ用 N-MEコーピングS印象セット	N-MEコーピングS レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-MEコーピングM印象セット	N-MEコーピングM レプリカE-HEX-s
	Eタイプ用 N-MEコーピング L印象セット	N-MEコーピングL レプリカE-HEX-s

C/Cナロー/St/Me-type

再使用禁止

C
type

印象&技工パーツ

①インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

製品名	仕様
クローズド・トレイ用	
	N-M3コーピング S
	N-M3コーピング M
	N-M3コーピング L
高さ 9.8mm / カフ長1.8mm	
高さ10.8mm / カフ長2.8mm	
高さ12.5mm / カフ長4.8mm	

C
ナロー
type

オープン・トレイ用	
	N-MEコーピング S
	N-MEコーピング M
	N-MEコーピング L
高さ14.2mm / カフ長3.1mm	
高さ15.2mm / カフ長4.1mm	
高さ17.2mm / カフ長6.1mm	

S
t
type

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

製品名	仕様
	レプリカC-HEX-s
	レプリカC-HEX-s (3個入)
10.0	8.8
レプリカC33-HEX-s	C33×Sf

印象パーツセット

製品名	仕様
クローズド・トレイ用印象セット	
Cタイプ用 N-M3 コーピング S 印象セット	N-M3コーピングS レプリカC-HEX-s
Cタイプ用 N-M3 コーピングM印象セット	N-M3コーピングM レプリカC-HEX-s
Cタイプ用N-M3 コーピング L 印象セット	N-M3コーピングL レプリカC-HEX-s
オープン・トレイ用印象セット	
Cタイプ用 N-ME コーピング S 印象セット	N-MEコーピングS レプリカC-HEX-s
Cタイプ用 N-ME コーピングM印象セット	N-MEコーピングM レプリカC-HEX-s
Cタイプ用 N-ME コーピング L 印象セット	N-MEコーピングL レプリカC-HEX-s

②アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ 材質：アクリル

製品名	仕様
	HAT35L (10個入)
〈対応アバットメント〉 AB35Cxx-Lxx-HEX-P	


作業模型用パーツ 材質：ステンレス

製品名	仕様
	レプリカN-35L
	レプリカN-50L
	レプリカN-70L
〈対応アバットメント〉 AB35Cxx-Lxx-HEX-P	


マルチピース 印象&技工パーツ

再使用禁止


技工用パターン 材質：アクリル

	製品名	仕様
	MP パターン	高さ12.5mm

技工用レプリカ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	MP レプリカ	高さ15mm

印象用コーピング 材質：純チタン


	製品名	仕様
オープン・トレイ用 	MP コーピング-OPT	高さ14.8mm

※スクリューが付属されています


技工用スクリュー 材質：チタン合金

	製品名	仕様
	① 技工用MP-シリンダースクリュー (2個入)	
	② 技工用MP-AGスクリュー (2個入)	

TBP-System



TBP-System 傾斜角



TBPスクリューP&TBPドライバー

TBPアバットメント 材質：純チタン

	製品名	仕様
	TBPアバットメント	
	TBPスクリューP	
	技工用TBPスクリューP (2個入)	

※TBPドライバーはP.40に記載しております

細いタイプのコーピング

再使用禁止

B/BS/BSN/C/Cナロー/E/St/Me-type

印象&技工パーツ

① インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：チタン合金

製品名		仕様
クローズド・トレイ用		
	N-CLTコーピングS	高さ14.5mm / カフ長3.0mm
	N-CLTコーピングL	高さ14.5mm / カフ長3.0mm
オープン・トレイ用		
	N-OPTコーピングS	高さ10.3mm / カフ長1.8mm
	N-OPTコーピングL	高さ13.0mm / カフ長4.5mm

B
type

B
S
type

B
S
N
type

C
type

C
ナロー
type

E
type

S
t
type

M
e
type

BW/EW/EWショート-type

再使用禁止

印象&技工パーツ


①インプラントレベル印象

印象パーツ 材質：純チタン

	製品名	仕様
クローズド・トレイ用		
	W-M3コーピング S	高さ10.3mm / カフ長1.8mm
	W-M3コーピング L	高さ13.0mm / カフ長4.5mm

オープン・トレイ用		
	W-MEコーピング	高さ14.5mm / カフ長3.0mm

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカW-HEX-s	〈対応インプラント〉 BW47××Sf
	レプリカW-HEX-s (3個入)	EW50××Sf
	レプリカW60-HEX-s	〈対応インプラント〉 EW60××Sf
	レプリカW70-HEX-s	〈対応インプラント〉 EW70××Sf

印象パーツセット BW47, EW50 対応

	製品名	仕様
クローズド・トレイ用印象セット	W-M3コーピング S 印象セット	W-M3コーピング S レプリカW-HEX-s*
	W-M3コーピング L 印象セット	W-M3コーピング L レプリカW-HEX-s*
オープン・トレイ用印象セット	W-MEコーピング 印象セット	W-MEコーピング レプリカW-HEX-s*

※ EW60××Sf→レプリカW60-HEX-s
※ EW70××Sf→レプリカW70-HEX-s

②アバットメントレベル印象

印象パーツ&技工パーツ

	製品名	仕様
	HAT43L (10個入)	〈対応インプラント〉 BW47xxSf, EW50xxSf 〈対応アバットメント〉 AB43H-Lxx-HEX-P, WS/A-xx AB43C10-Lxx-HEX

作業模型用パーツ 材質：ステンレス

	製品名	仕様
	レプリカW-35L	〈対応インプラント〉 BW47xxSf, EW50xxSf
	レプリカW-50L	〈対応アバットメント〉 AB43H-Lxx-HEX-P, WS/A-xx
	レプリカW-70L	AB43C10-Lxx-HEX

B
W
type

E
W
type

E
W
ショート
type

Technician&CAD/CAM 関連製品

B/BS/E43,46type

B
type

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
	パターン35HEX	高さ9.7mm / 材質 アクリル
	S-Pin	高さ8.2mm / 材質 チタン合金

B
S
type

チタンベース (HEX)

	製品名	仕様
	TB-BH-P	高さ4.0mm / カフ長1.0mm Parallel BSAB9481

E
type

チタンベース (NON HEX)

	製品名	仕様
	TB-BN-P	高さ4.0mm / カフ長1.0mm Conical BSAD9431

Dスキャンボディ

	製品名	仕様
	Dscan-N-S	高さ5.0mm
	Dscan-N-L	高さ10.0mm

3Dプリンター用レプリカ

	製品名	仕様
	レプリカB-HEX-3D	高さ10.0mm

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	TP-AB35-HEX-P	高さ7.55mm / カフ長1.15mm
	TP-AB35-NEG-P	高さ7.55mm / カフ長1.15mm
	TP-AB35B-HEX-P	高さ 8.0mm / カフ長 1.1mm

Technician&CAD/CAM 関連製品 BSN/E33 ~ 40type

BSN
type

E
type

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
	パターン35HEX	高さ9.7mm / 材質 アクリル
	S-Pin	高さ8.2mm / 材質 チタン合金

チタンベース (HEX)

	製品名	仕様
	TB-EH-P	高さ4.0mm / カフ長1.0mm E-AB35E-Ti-EG

チタンベース (NON HEX)

	製品名	仕様
	TB-EN-P	高さ4.0mm / カフ長1.0mm E-AB35E-Ti-NEG

Dスキャンボディ

	製品名	仕様
	Dscan-N-S	高さ5.0mm
	Dscan-N-L	高さ10.0mm

3Dプリンター用レプリカ

	製品名	仕様
	レプリカE-HEX-3D	高さ10.0mm

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	TP-AB35-HEX-P	高さ7.55mm / カフ長1.15mm
	TP-AB35-NEG-P	高さ7.55mm / カフ長1.15mm
	TP-AB35E-HEX-P	高さ 8.0mm / カフ長 0.9mm

C
typeS
t
typeM
e
type

Technician&CAD/CAM 関連製品

C/St/Me Type

カスタム用アバットメント

製品名	仕様
	パターン35HEX
	S-Pin

高さ9.7mm / 材質 アクリル

高さ8.2mm / 材質 チタン合金

チタンベース (HEX)

製品名	仕様
	TB-CH-P

高さ4.0mm / カフ長0.7mm
Parallel BSAB9482

チタンベース (NON HEX)

製品名	仕様
	TB-CN-P

高さ4.0mm / カフ長0.7mm
Conical BSAD9432

Dスキャンボディ

製品名	仕様
	Dscan-N-S
	Dscan-N-L

高さ5.0mm

高さ10.0mm

3Dプリンター用レプリカ

製品名	仕様
	レプリカC-HEX-3D

高さ10.0mm

マルチピースアバットメント用Dスキャンボディ

製品名	仕様
	Dscan-MP

高さ5.0mm

マルチピースアバットメント用チタンベース

製品名	仕様
	MP-CAD シリンダー-35
	MP-CAD シリンダー-50
	MP-CAD シリンダー-70

高さ3.5mm / カフ長1.0mm

高さ5.0mm / カフ長1.0mm

高さ7.0mm / カフ長1.0mm

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリーンが付属しています (チタン合金)

製品名	仕様
	TP-AB35-HEX-P
	TP-AB35-NEG-P

高さ7.55mm / カフ長1.15mm

高さ7.55mm / カフ長1.15mm

カスタム用アバットメント

	製品名	仕様
	パターン43HEX	高さ10.1mm / 材質 アクリル
	S-Pin	全長 8.2mm / 材質 チタン合金

チタンベース (HEX)

	製品名	仕様
	TB-WH-P	高さ4.0mm / カフ長1.0mm Parallel BSAB9484

チタンベース (NON HEX)

	製品名	仕様
	TB-WN-P	高さ4.0mm / カフ長1.0mm Conical BSAD9434

Dスキャンボディ

	製品名	仕様
	Dscan-W-S	高さ5.0mm

3Dプリンター用レプリカ

	製品名	仕様
	レプリカW-HEX-3D	高さ10.0mm

テンポラリー用アバットメント 材質：純チタン

※スクリューが付属しています (チタン合金)

	製品名	仕様
	TP-AB43-HEX-P	高さ7.55mm / カフ長1.15mm